

cablero®

CATALOG

CABLURI SI ACCESORII PENTRU CABLURI DIN OTEL



din
1994

www.cablero.ro

office@cablero.ro

0232 26 30 30/0232 23 90 90

Șoseaua Iași-Tomești 15A, Iași, România



cablero®
 fabricat în România *din* 1994

O afacere de familie în al treilea deceniu de funcționare. Înființată în 1992, fondatorii marci Cablero au fost ingineri care au avut o viziune și pasiunea pentru proiectarea de precizie și "mestesugul" în procesul de fabricație a cablurilor din oțel în sistem Lohn.

Din 1994 ideologia noastră permanentă este: "să privim mereu mai departe de orizont, să descoperim design-uri și opțiuni inovatoare (concepte de soluții la cheie pentru toți clienții)...și să fim mereu cu un pas înaintea concurenței".

SARCINA MAXIMA DE LUCRU

WLL: limita de încărcătură de lucru (pentru accesorii de ridicare)

WFL: limita de sarcină (pentru accesorii care nu sunt de ridicare)

BF: forța maximă obținută de articol în timpul testului de tracțiune statică

LC: capacitatea de legare

ID073C

Carlig culisant cu siguranță, din oțel carbon vopsit

..... Descriere

CE



DATE TEHNICE

- factor de siguranță: 5
- tratament termic: întărire și revenire
- cod de urmărire

TESTE DE LABORATOR

- analiză chimică, analiză metalografică
- test de încărcare de probă (WLL x 2.5)
- test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Inspectie UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de Conformitate CE

Dimensiune	WLL kg	C mm	F mm	
	1500	19	10-13	1 ID073C016B
	2000	21	16	1 ID073C020B
	3000	26	18	1 ID073C030B

Nr. de unelte
 per cutiene

Nr. cod



INTINZĂTOARE

Designul original al intinzatoarelor consacrate este extrem de popular printre designerii si inginerii structurali, datorita tolerantelor dimensionale precise, valorilor de rezistenta mai mari decat modelele DIN 1480, precum si trasabilitatii garantate atat de producator, cat si de codul de identificare de pe corpuri.

Procesul de zincare electrolitica de prima clasa, cu depuneri uniforme fara crom hexavalent, asigura o rezistenta buna la intemperii si un aspect ingrijit al elementelor structurale expuse.



ID031A

intinzator tip ochi-ochi
de inalta rezistenta, zincat la cald



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 5
- Tratament termic, corp: normalizare
- Tratament termic, ochiuri: întărire și revenire

TESTE DE LABORATOR

- Analiză chimică
- Test de tracțiune
- Test de încărcare la probă 2 x WFL

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului


ØxE "	≈ mm	WLL kg		
3/8x6	M10x150	540	5	ID031A10X150A_C5
1/2x6	M12x150	1000	5	ID031A12X150A_C5
1/2x9	M12x230	1000	5	ID031A10X230A_C5
5/8x6	M16x150	1590	2	ID031A16X150A_C5
5/8x9	M16x230	1590	2	ID031A16X230A_C5
5/8x12	M16x300	1590	2	ID031A16X300A_C5
3/4x6	M20x150	2360	2	ID031A20X150A_C5
3/4x9	M20x230	2360	2	ID031A20X230A_C5
3/4x12	M20x300	2360	2	ID031A20X300A_C5
3/4x18	M20x460	2360	2	ID031A20X460A_C5
7/8x12	M22x300	3270	1	ID031A22X300A_C5
1x6	M24x150	4540	1	ID031A24X150A_C5
1x12	M24x300	4540	1	ID031A24X300A_C5
1x18	M24x460	4540	1	ID031A24X460A_C5
1.1/4x12	M33x300	6900	1	ID031A33X300A_C5
1.1/4x18	M33x460	6900	1	ID031A33X460A_C5
1.1/4x24	M33x610	6900	1	ID031A33X610A_C5
1.1/2x12	M39x300	9710	1	ID031A39X300A_C5
1.1/2x18	M39x460	9710	1	ID031A39X460A_C5
1.3/4x18	M45x460	12700	1	ID031A45X460A_C5

Alte dimensiuni disponibile la cerere



ID031E

intinzator tip furca-furca de inalta
rezistenta, zincat la cald

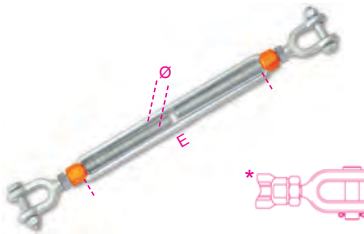

DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 5
- Tratament termic, corp: normalizare
- Tratament termic, falci: întărire și revenire

TESTE DE LABORATOR

- Analiză chimică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2

ØxE "	≈ mm	WLL kg		
3/8x6	M10x150	540	5	ID031E10X150A_C5
1/2x6	M12x150	1000	5	ID031E12X150A_C5
1/2x9	M12x230	1000	5	ID031E12X230A_C5
1/2x12	M12x300	1000	5	ID031E12X300A_C5
5/8x6	M16x150	1590	2	ID031E16X150A_C5
5/8x9	M16x230	1590	2	ID031E16X230A_C5
5/8x12	M16x300	1590	2	ID031E16X300A_C5
3/4x6	M20x150	2360	2	ID031E20X150A_C5
3/4x9	M20x230	2360	2	ID031E20X300A_C5
3/4x12	M20x300	2360	2	ID031E20X230A_C5
3/4x18	M20x460	2360	2	ID031E20X460A_C5
7/8x12	M22x300	3270	1	ID031E22X300A_C5
7/8x18	M22x460	3270	1	ID031E22X460A_C5
1x6	M24x150	4540	1	ID031E24X150A_C5
1x12	M24x300	4540	1	ID031E24X300A_C5
1x18	M24x460	4540	1	ID031E24X460A_C5
* 1.1/4x12	M33x300	6900	1	ID031E33X300A_C5
* 1.1/4x18	M33x460	6900	1	ID031E33X460A_C5
* 1.1/4x24	M33x610	6900	1	ID031E33X610A_C5
* 1.1/2x12	M39x300	9710	1	ID031E39X300A_C5
* 1.1/2x18	M39x460	9710	1	ID031E39X460A_C5
* 1.1/2x24	M39x610	9710	1	ID031E39X610A_C5
* 1.3/4x18	M45x460	12700	1	ID031E45X460A_C5

ID031D

intinzator tip ochi-furca
de inalta rezistenta, zincat la cald



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 5
- Tratament corp cărcei: normalizare
- Tratament ochiuri cărcei: întărire și revenire
- Cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

- Analiză chimică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Certificat de inspecție tip UNIEN102043.1
- Declarație de conformitate CE

ØxE "	≈ mm	WLL kg		
3/8x6	M10x150	540	5	ID031D10X150A_C5
1/2x6	M12x150	1000	5	ID031D12X150A_C5
1/2x9	M12x230	1000	5	ID031D12X230A_C5
5/8x6	M16x150	1590	2	ID031D16X150A_C5
5/8x9	M16x230	1590	2	ID031D16X230A_C5
5/8x12	M16x300	1590	2	ID031D16X300A_C5
3/4x6	M20x150	2360	2	ID031D20X150A_C5
3/4x9	M20x230	2360	2	ID031D20X230A_C5
3/4x12	M20x300	2360	2	ID031D20X300A_C5
7/8x12	M22x300	3270	1	ID031D22X300A_C5
1x6	M24x150	4540	1	ID031D24X150A_C5
1x12	M24x300	4540	1	ID031D24X300A_C5
* 1.1/4x12	M33x300	6900	1	ID031D33X300A_C5
* 1.1/4x18	M33x460	6900	1	ID031D33X460A_C5
* 1.1/4x24	M33x610	6900	1	ID031D33X610A_C5
* 1.1/2x12	M39x300	9710	1	ID031D39X300A_C5
* 1.1/2x18	M39x460	9710	1	ID031D39X460A_C5
* 1.3/4x18	M45x460	12700	1	ID031D45X460A_C5

* Cheie de tachelaj si pini

cablero®

din
1994

ID031J

furca intinzatoare filet pe dreapta, zincat

CE



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg		
M8	5/16	53	300	1	ID031J08A_DR
M10	3/8	63	470	1	ID031J10A_DR
M12	1/2	70	690	1	ID031J12A_DR
M14	9/16	85	940	1	ID031J14A_DR
M16	5/8	95	1290	1	ID031J16A_DR
M18	11/16	103	1660	1	ID031J18A_DR
M20	3/4	110	2130	1	ID031J20A_DR
M22	7/8	120	2630	1	ID031J22A_DR
M24	1"	130	3060	1	ID031J24A_DR
M27	1 1/8	135	4000	1	ID031J27A_DR
M30	1 3/16	140	4860	1	ID031J30A_DR


filet stâng

Ø mm	≈ "	WFL kg	G mm		
M8	5/16	53	300	1	ID031J08A_ST
M10	3/8	63	470	1	ID031J12A_ST
M12	1/2	70	690	1	ID031J12A_ST
M14	9/16	85	940	1	ID031J14A_ST
M16	5/8	95	1290	1	ID031J16A_ST
M18	11/16	103	1660	1	ID031J18A_ST
M20	3/4	110	2130	1	ID031J20A_ST
M22	7/8	120	2630	1	ID031J22A_ST
M24	1"	130	3060	1	ID031J24A_ST
M27	1 1/8	135	4000	1	ID031J27A_ST
M30	1 3/16	140	4860	1	ID031J30A_ST

ID031A

intinzatoare tip ochi-ochi, zincat

CE



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Declarație de conformitate CE

Ø mm	≈ "	Lmin mm	WFL kg		
M5	3/16	118	115	400	ID031A05A
M6	1/4	130	160	300	ID031A06A
M8	5/16	158	300	200	ID031A08A
M10	3/8	192	470	100	ID031A10A
M11	7/16	206	580	80	ID031A11A
M12	1/2	226	690	60	ID031A12A
M14	9/16	256	940	15	ID031A14A
M16	5/8	290	1290	10	ID031A16A
M18	11/16	358	1660	1	ID031A18A
M20	3/4	358	2130	1	ID031A20A
M22	7/8	400	2630	1	ID031A22A
M24	1"	436	3060	1	ID031A24A
M27	1 1/8	474	4000	1	ID031A27A
M30	1 3/16	498	4860	1	ID031A30A
M33	1 1/4	516	6040	1	ID031A33A
M36	1 3/8	532	6500	1	ID031A36A
M39	1 1/2	544	7900	1	ID031A39A

ID031C

intinzatoare carlig-carlig, zincat

CE



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Declarație de conformitate CE

Ø mm	≈ "	Lmin mm	WFL kg		
M5	3/16	124	25	30	ID031C05A
M6	1/4	134	45	30	ID031C06A
M8	5/16	181	95	20	ID031C08A
M10	3/8	211	140	15	ID031C10A
M11	7/16	231	165	15	ID031C11A
M12	1/2	262	300	15	ID031C12A
M14	9/16	312	420	1	ID031C14A
M16	5/8	354	570	1	ID031C16A
M18	11/16	388	700	1	ID031C18A
M20	3/4	424	900	1	ID031C20A
M22	7/8	466	1100	1	ID031C22A
M24	1"	504	1300	1	ID031C24A
M27	1 1/8	532	2300	1	ID031C27A

ID031D

intinzatoare ochi-furca, zincat

CE



DATE TEHNICE

- Coefficient de siguranță: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Declarație de conformitate CE

Ø mm	≈ "	Lmin mm	WFL kg		
M8	5/16	175	300	20	ID031D08A
M10	3/8	215	470	15	ID031D10A
M12	1/2	250	690	10	ID031D12A
M14	9/16	299	940	10	ID031D14A
M16	5/8	331	1290	1	ID031D16A
M18	11/16	382	1660	1	ID031D18A
M20	3/4	382	2130	1	ID031D20A
M22	7/8	433	2630	1	ID031D22A
M24	1"	461	3060	1	ID031D24A
M27	1 1/8	492	4000	1	ID031D27A
M30	1 3/16	529	4860	1	ID031D30A

ID031B

intinzator cu ochi-carlig, zincat

CE



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Declarație de conformitate CE

Ø mm	≈ "	Lmin mm	WFL kg		
M5	3/16	121	25	400	ID031B05A
M6	1/4	132	45	250	ID031B06A
M8	5/16	170	95	180	ID031B08A
M10	3/8	204	140	100	ID031B10A
M11	7/16	221	165	15	ID031B11A
M12	1/2	244	300	15	ID031B12A
M14	9/16	284	420	10	ID031B14A
M16	5/8	322	570	1	ID031B16A
M18	11/16	373	700	1	ID031B18A
M20	3/4	391	900	1	ID031B20A
M22	7/8	433	1100	1	ID031B22A
M24	1"	470	1300	1	ID031B24A
M27	1 1/8	503	2300	1	ID031B27A

ID031E

intinzator furca-furca, zincat

CE



DATE TEHNICE

- Coefficient de siguranță: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Declarație de conformitate CE

Ø mm	≈ "	Lmin mm	WFL kg		
M8	5/16	192	300	15	ID031E08A
M10	3/8	234	470	15	ID031E10A
M12	1/2	274	690	15	ID031E12A
M14	9/16	342	940	1	ID031E14A
M16	5/8	372	1290	1	ID031E16A
M18	11/16	406	1660	1	ID031E18A
M20	3/4	406	2130	1	ID031E20A
M22	7/8	466	2630	1	ID031E22A
M24	1"	486	3060	1	ID031E24A
M27	1 1/8	510	4000	1	ID031E27A
M30	1 3/16	566	4860	1	ID031E30A

ID031F

intinzatoare furca-carlig,
zincate

CE



DATE TEHNICE

• Factor de siguranta: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimica
- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Declaratie de conformitate CE

Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg		
M12	1/2	270	300	1	ID031F12A
M16	5/8	360	570	1	ID031F16A
M20	3/4	420	900	1	ID031F20A
M24	1"	490	1300	1	ID031F24A
M27	1 1/8	500	2300	1	ID031F27A

ID031G

corp intinzator, deschis, zincat

CE



DATE TEHNICE

- Factor de siguranta: 4
- Cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimica
- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Declaratie de conformitate CE

Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg		
M5	3/16	80	115	100	ID031G05A
M6	1/4	80	160	100	ID031G06A
M8	5/16	105	300	25	ID031G08A
M10	3/8	125	470	20	ID031G10A
M11	7/16	135	580	15	ID031G11A
M12	1/2	140	690	20	ID031G12A
M14	9/16	170	940	15	ID031G14A
M16	5/8	190	1290	15	ID031G16A
M18	11/16	205	1660	10	ID031G18A


Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg		
M20	3/4	220	2130	10	ID031G20A
M22	7/8	240	2630	8	ID031G22A
M24	1"	260	3060	5	ID031G24A
M27	1 1/8	270	4000	1	ID031G27A
M30	1 3/16	280	4860	1	ID031G30A
M33	1 1/4	290	6040	1	ID031G33A
M36	1 3/8	300	6500	1	ID031G36A
M39	1 1/2	300	7900	1	ID031G39A

Filet Whitworth disponibil la cerere
Noi loturi cu filet metric

ID031H

ocheti intinzatoare de cablu, filet
pe dreapta, zincat

CE



DATE TEHNICE

• Factor de siguranta: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimica
- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg		
M5	3/16	37	115	200	ID031H05A_DR
M6	1/4	40	160	150	ID031H06A_DR
M8	5/16	52	300	100	ID031H08A_DR
M10	3/8	60	470	100	ID031H10A_DR
M11	7/16	65	580	1	ID031H11A_DR
M12	1/2	72	690	50	ID031H12A_DR
M14	9/16	85	940	1	ID031H14A_DR
M16	5/8	95	1290	1	ID031H16A_DR
M18	11/16	103	1660	1	ID031H18A_DR
M20	3/4	110	2130	1	ID031H20A_DR
M22	7/8	120	2630	1	ID031H22A_DR
M24	1"	130	3060	1	ID031H24A_DR
M27	1 1/8	135	4000	1	ID031H27A_DR
M30	1 3/16	140	4860	1	ID031H30A_DR
M33	1 1/4	148	6040	1	ID031H33A_DR
M36	1 3/8	150	6500	1	ID031H36A_DR
M39	1 1/2	150	7900	1	ID031H39A_DR

Filet Whitworth disponibil la cerere
Noi loturi cu filet metric

filet stâng

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg		
M5	3/16	37	115	1	ID031H05A_ST
M6	1/4	40	160	1	ID031H06A_ST
M8	5/16	52	300	1	ID031H08A_ST
M10	3/8	60	470	1	ID031H10A_ST
M11	7/16	65	580	1	ID031H11A_ST
M12	1/2	72	690	1	ID031H12A_ST
M14	9/16	85	940	1	ID031H14A_ST
M16	5/8	95	1290	1	ID031H16A_ST
M18	11/16	103	1660	1	ID031H18A_ST
M20	3/4	110	2130	1	ID031H20A_ST
M22	7/8	120	2630	1	ID031H22A_ST
M24	1"	130	3060	1	ID031H24A_ST
M27	1 1/8	135	4000	1	ID031H27A_ST
M30	1 3/16	140	4860	1	ID031H30A_ST
M33	1 1/4	148	6040	1	ID031H33A_ST
M36	1 3/8	150	6500	1	ID031H36A_ST
M39	1 1/2	150	7900	1	ID031H39A_ST

ID031I

carlig intinzatoare, filet pe dreapta,
zincat



DATE TEHNICE

• Factor de siguranta: 4

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimica
- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg		
M5	3/16	40	25	150	ID031I05A_DR
M6	1/4	40	45	120	ID031I06A_DR
M8	5/16	52	95	100	ID031I08A_DR
M10	3/8	60	140	70	ID031I10A_DR
M11	7/16	65	165	1	ID031I11A_DR
M12	1/2	70	300	30	ID031I12A_DR
M14	9/16	85	420	1	ID031I14A_DR
M16	5/8	95	570	1	ID031I16A_DR
M18	11/16	103	700	1	ID031I18A_DR
M20	3/4	110	900	1	ID031I20A_DR
M22	7/8	120	1100	1	ID031I22A_DR
M24	1"	130	1300	1	ID031I24A_DR
M27	1 1/8	135	2300	1	ID031I27A_DR

filet stâng

Ø mm	≈ "	WFL kg	E mm		
M5	3/16	40	25	1	ID031I05A_ST
M6	1/4	40	45	1	ID031I06A_ST
M8	5/16	52	95	1	ID031I08A_ST
M10	3/8	60	140	1	ID031I10A_ST
M11	7/16	65	165	1	ID031I11A_ST
M12	1/2	70	300	1	ID031I12A_ST
M14	9/16	85	420	1	ID031I14A_ST
M16	5/8	95	570	1	ID031I16A_ST
M18	11/16	103	700	1	ID031I18A_ST
M20	3/4	110	900	1	ID031I20A_ST
M22	7/8	120	1100	1	ID031I22A_ST
M24	1"	130	1300	1	ID031I24A_ST
M27	1 1/8	135	2300	1	ID031I27A_ST

cablero®

din
1994



BRIDE DE PRINDERE

Bridele profesionale pentru cabluri de oțel permit legarea manunchiurilor de cabluri din oțel, utilizate în sisteme de prindere și tensionare.

Spre deosebire de multe produse comerciale disponibile, clemele noastre pentru cabluri de oțel NU conțin fontă.


Pentru a asigura performanța mecanică optimă în aplicații de mare sarcină, materialul de bază este forjat la cald și este, în medie, mai greu decât articolele similare. Zincarea de primă clasă, fără crom hexavalent, oferă o bună rezistență la coroziune și îmbunătățește aspectul. În decursul istoriei companiei, toate aceste caracteristici au făcut ca produsul să devină un simbol al brandului, permițând clemelor pentru cabluri de oțel să se remarcă la clasă mondială.



ID011A

bride-cleme pentru cabluri de oțel, tip american,
corp din oțel, zincat la cald

CE

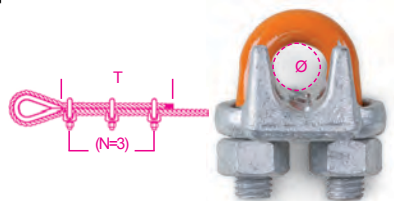

dimensiuni EN 13411-5 tip B

DATE TEHNICE

- Cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

- Analiza chimică
- Test de cuplu

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Certificat de fabricant UNIEN13411-5
- Declaratie de conformitate CE

Ø mm	Ø "	NxT	Nm		
8	5/16	3x133	40,7	12	ID011A08A EN
10	3/8	3x165	61	12	ID011A10A EN
13	1/2	3x292	88	6	ID011A13A EN
16	5/8	3x305	129	6	ID011A16A EN
20	3/4	4x460	176	6	ID011A20A EN
22	7/8	4x480	305	6	ID011A22A EN
26	1	5x660	305	5	ID011A26A EN
30	1-1/8	6x860	305	2	ID011A30A EN

ID011A

bride-cleme pentru cablu de sârmă,
corp din oțel forjat la cald, zincat.

CE

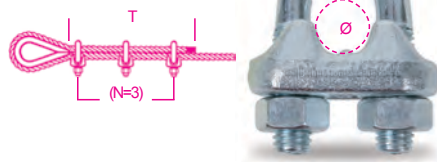

DATE TEHNICE

- Analiza chimică
- Test de cuplu

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Certificat de conformitate CE

Ø mm	Ø "	NxT	Nm		
3	1/8	3x80	1,53	500	ID011A03A
5	3/16	3x110	3,02	300	ID011A05A
6	1/4	3x120	5,19	200	ID011A06A
8	5/16	5x210	5,19	150	ID011A08A
10	3/8	5x240	12,54	70	ID011A10A
11	7/16	5x260	12,54	70	ID011A11A
12-13	1/2	5x300	24,76	40	ID011A13A
14	9/16	5x295	24,76	35	ID011A14A
16	5/8	5x335	24,76	30	ID011A16A
18	11/16	5x380	42,42	30	ID011A18A
20	3/4	5x540	42,42	30	ID011A20A
22	7/8	7x595	42,42	25	ID011A22A
24-26	1"	7x700	67,56	15	ID011A26A
28	1 1/16	8x840	67,56	5	ID011A28A
30-32	1 1/8	8x990	67,56	5	ID011A30A
34-36	1 1/4	8x1155	105,80	4	ID011A34A
38-40	1 1/2	8x1320	105,80	2	ID011A40A
45-50	2"	8x1500	206	1	ID011A45A

ID041B

Rodante, model greu,
zincat

CE



CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare conform UNIEN102042.2

Ø mm	S mm	B mm	D mm		
2-3	0,6	15	16	150	ID041B03A
5	1,7	29	28	120	ID041B05A
6	1,8	33	30	100	ID041B06A
8	2,5	36	37	100	ID041B08A
10	2,5	42	43	80	ID041B10A
12	2,5	48	50	100	ID041B12A
14	2,7	58	57	70	ID041B14A
16	3	61	62	50	ID041B16A
18	3,5	71	71	70	ID041B18A
20	4	79	79	30	ID041B20A
22	4	87	84	25	ID041B22A
24	4	93	92	25	ID041B24A
26	4	103	103	20	ID041B26A
28	5	107	116	1	ID041B28A
30	5	118	121	1	ID041B30A
32	5,5	138	135	1	ID041B32A
35	6	140	147	1	ID041B35A
40	6,0	174	170	1	ID041B40A

CD041A

Rodante, model ușor,
zincate

CE



CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare UNIEN102042.2

Ø mm	F mm	B mm	D mm		
2-3	1,0	20	18	150	CD041A03U
4	1,2	23	19	150	CD041A04U
5	1,2	24	23	100	CD041A05U
6	1,2	27	28	100	CD041A06U
8	1,4	33	32	50	CD041A08U
10	1,8	41	38	30	CD041A10U
12	2,2	44	45	30	CD041A12U
14	2,2	52	49	50	CD041A14U
16	3,0	58	58	50	CD041A16U
18	3,7	64	68	50	CD041A18U
20	3,7	73	74	35	CD041A20U
22	3,7	83	79	30	CD041A22U
24	3,7	93	88	20	CD041A25U



web: www.cablero.ro

email: office@cablero.ro

Tel/fax: 0232.26.30.30/0232.23.90.90

Adresa: Șos. Iași-Tomești 15A, Iași, România



CHEI DE TACHELAJ

Cheile de tachelaj de inalta rezistenta sunt fabricate integral din otel din aliaj crom-molibden calit, si sunt proiectate pentru a depasi 20.000 de cicluri de supunere la sarcina maxima in testele de laborator. Prin urmare, ele se remarca in categoria lor ca fiind cea mai buna optiune pentru lucrari grele, avand un factor de siguranta care depaseste cerintele standardelor de referinta (6:1 in loc de 5:1) si o rezistenta excelenta la temperaturi scazute.




Cheile de tachelaj din otel aliat sunt sinonime cu fiabilitatea si eficienta in timp, bazate pe materii prime de calitate superioara si tratament termic, care permit atingerea unei sarcini de lucru si a unui factor de siguranta ridicat in comparatie cu produsele similare disponibile pe piata. Marcajul clar si indestructibil pe fiecare piesa permite identificarea originii, de exemplu in cazul inspectiilor efectuate de companii de audit sau autoritati competente.



ID021B

cheie de tachelaj dreapta tip larg,
zincat din otel carbon forjat la cald

CE



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 5
- Tratament termic: normalizare
- Cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

- Analiză chimică
- Analiză metalografică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare conform UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de inspecție conform UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de conformitate CE


Ø mm	≈ "	B x C mm	WLL kg		
5	3/16	21x10	70	250	ID021B05A
6	1/4	25x12	100	250	ID021B06A
8	5/16	33x16	250	150	ID021B08A
10	3/8	42x20	400	180	ID021B10A
11	7/16	46x22	500	130	ID021B11A
12	1/2	50x24	600	100	ID021B12A
14	9/16	57x28	800	70	ID021B14A
16	5/8	61x32	1000	10	ID021B16A
18	11/16	65x36	1300	10	ID021B18A
20	3/4	70x40	1600	10	ID021B20A
22	7/8	74x44	2000	10	ID021B22A
25	1"	80x48	2800	2	ID021B25A

ID021F

cheie de tachelaj omega cu bolț cu filet,
oțel aliaj de înaltă rezistență, GRADE 6,
corp zincat la cald

CE

EN 13889



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță minim: 6
- Tratament termic: calire și revenire
- Cod de trasabilitate pe bolt și corp

TESTE DE LABORATOR

- Analiză chimică
- Analiză metalografică
- Test de tracțiune
- Test de oboseală (min. 20.000 de cicluri)
- Test de sarcină de probă (2 x WLL)

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificații Tehnice ale Produsului
- Raport de Testare conform UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Inspecție conform UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de Conformitate CE

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg		
8	6	13	500	20	ID021F08A
10	8	13,5	750	15	ID021F10A
11	10	17	1000	15	ID021F11A
13	11	18,5	1500	10	ID021F13A
16	13	20,5	2000	8	ID021F16A
19	16	27	3250	8	ID021F19A
22	19	32	4750	4	ID021F22A
25	22	37	6500	4	ID021F25A
28	26	43,5	8500	1	ID021F28A

ID021C

cheie de tachelaj ridicare tip A,
otel carbon forjat la cald,
UNI 1947 tip A, zincat

CE



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 5
- Tratament termic: normalizare
- Cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

- Analiză chimică
- Analiză metalografică
- Test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații Tehnice ale Produsului
- Raport de Testare conform UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Inspecție conform UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de Conformitate CE

Ø mm	≈ "	B x C mm	WLL kg		
12	1/2	42x20	630	35	ID021C12A
14	9/16	46x22	800	30	ID021C14A
16	5/8	50x24	1000	20	ID021C16A
18	11/16	54x26	1300	15	ID021C18A
20	3/4	58x28	1600	10	ID021C20A
22	7/8	62x32	2000	10	ID021C22A
25	1"	79x36	2500	5	ID021C25A
28	1.1/8	90x40	3150	2	ID021C28A
32	1.1/4	100x45	4000	1	ID021C32A
36	1.3/8	110x50	5000	1	ID021C36A
40	1.9/16	120x55	6300	1	ID021C40A
42	1.5/8	131x60	8000	1	ID021C42A
45	1.3/4	143x65	10000	1	ID021C45A
50	2"	155x70	12500	1	ID021C50A



5049A WLL (kg)

	B°	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
WLL 1	0°	400	600	900	1000	2000	4000	6300	10600	11800
WLL 2	0°	800	1200	1800	2000	4000	8000	12600	21200	23600
WLL 3	90°	200	300	450	500	1120	2000	3150	5300	8000
WLL 4	90°	400	600	900	1000	2000	4000	6300	10600	16000
WLL 5	0° 45°	250	400	600	700	1400	2800	4250	7100	10700
	46° 60°	200	300	450	500	1120	2000	3150	5300	8000
WLL 7	0° 45°	400	600	900	1000	2100	4200	6300	11200	16000
	46° 60°	250	400	600	750	1500	3000	4750	8000	10700

ID084G

ochet de ridicare rotativ,
inel dublu rotativ, rotabil sub sarcină, cu inel
sudat, din oțel aliaj de înaltă rezistență

CE



DATE TEHNICE

- Factor de siguranță: 4
- Tratament termic: calire
- Cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

- Analiză chimică
- Analiză metalografică
- Test de tracțiune
- Test de oboseală (20.000 cicluri)
- Test de sarcină (100% din lot)

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare tip UNIEN102042.2
- Certificat de inspecție tip UNIEN102043.1
- Declarație de conformitate CE

Ø mm	E mm	A mm	WLL 90° kg		
M6	13	30	200	1	ID084G06P
M8	13	30	300	1	ID084G08P
M10	19	30	450	1	ID084G10P
M12	19	30	500	1	ID084G12P
M16	20	30	1120	1	ID084G16P
M20	30	40	2000	1	ID084G20P
M24	30	40	3150	1	ID084G24P
M30	35	50	5300	1	ID084G30P
M36	54	50	8000	1	ID084G36P



OCHEȚI DE RIDICARE

Ochete de ridicare fabricati din oțel carbon moale sunt construiti adaugand un procent minim de aluminiu și obligatoriu respectă parametrii riguroși referitori la granulația materialului, conform standardelor DIN580-582.

Raza gulerului de la baza ochetului facilitează aderența și contactul complet cu suprafața corpului de ridicat.

Aceste calități distinctive fac ca ochetii nostri să fie potriviți pentru ridicarea complexă și utilizarea intensivă, cum ar fi în medii în care se efectuează operațiuni cu ciclu continuu sau la un interval de temperatură între -20°C/+200°C.



ID082B

ocheti mama de ridicare,
otel mat

CE



DIN582:2018-04(**)

DATE TEHNICE

factor de siguranta: 6
tratament termic: normalizare
cod de urmarire

TESTE DE LABORATOR

analiza chimica
analiza metalografica
test de traciune

CERTIFICATE DISPONIBILE


Specificatii tehnice ale produsului
Raport de testare UNI EN10204 tip 2.2
Certificat de inspectie UNI EN10204 tip 3.1
Declaratie de conformitate CE

Ø mm	W mm	F mm	WLL kg		
* M6	1	14	90	60	ID082B06A
M8	1,25	20	140	60	ID082B08A
M10	1,5	25	230	40	ID082B10A
M12	1,75	30	340	30	ID082B12A
* M14	2	30	480	30	ID082B14A
M16	2	35	700	20	ID082B16A
* M18	2,5	35	930	20	ID082B18A
M20	2,5	40	1200	10	ID082B20A
* M22	2,5	40	1450	10	ID082B22A
M24	3	50	1800	5	ID082B24A
* M27	3	55	2400	5	ID082B27A
M30	3,5	60	3200	3	ID082B30A
M36	4	70	4600	2	ID082B36A
* M36F	3	70	4600	2	ID082BF36A
M42	4,5	80	6300	1	ID082B42A
* M42F	3	80	6300	1	ID082BF42A
M48	5	90	8600	1	ID082B48A
* M48F	3	90	8600	1	ID082BF48A

ID081A

ochet tata pentru agatare,
zincat

CE



DIN 580:2018-04(**)

DATE TEHNICE

Factor de siguranță: 6
Tratament termic: normalizare
Cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

Analiza chimică
Analiza metalografică
Test de traciune

CERTIFICATE DISPONIBILE

Specificatii tehnice ale produsului
Raport de testare tip UNIEN102042.2
Certificat de inspectie tip UNIEN102043.1
Declaratie de conformitate CE

Ø mm	W mm	E mm	WLL kg		
* M6	1	11	90	60	ID081A06A
M8	1,25	13	140	60	ID081A08A
M10	1,5	17	230	40	ID081A10A
M12	1,75	20,5	340	20	ID081A12A
* M14	2	20,5	480	20	ID081A14A
M16	2	27	700	10	ID081A16A
* M18	2,5	27	930	10	ID081A18A
M20	2,5	30	1200	10	ID081A20A
* M22	2,5	30	1450	10	ID081A22A
M24	3	36	1800	5	ID081A24A
* M27	3	41	2400	5	ID081A27A
M30	3,5	45	3200	2	ID081A30A
* M33	3,5	54	3900	2	ID081A33A
* M33F	2	54	3900	2	ID081AF33A
M36	4	54	4600	1	ID081A36A
* M36F	3	54	4600	2	ID081AF36A
M42	4,5	63	6300	1	ID081A42A
* M42F	3	63	6300	1	ID081AF42A
M48	5	68	8600	1	ID081A48A
* M48F	3	68	8600	1	ID081AF48A
M56	5,5	78	11500	1	ID081A56A
* M56F	4	78	11500	1	ID081AF56A
M64	6	90	16000	1	ID081A64A
* M64F	4	90	16000	1	ID081AF64A

*Dimensiunile sunt specificate conform Fișei Tehnice

Ø mm	W mm		
* M22	1	1	080409422
M24	1	1	080409424
* M27	1	1	080409427
M30	1	1	080409430

ID082A

ochet tata pentru agatare

CE



DIN 580:2018-04(**)

DATE TEHNICE

Factor de siguranță: 6
Tratament termic: normalizare
Cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

Analiza chimică
Analiza metalografică
Test de traciune

CERTIFICATE DISPONIBILE

Specificatii tehnice ale produsului
Raport de testare tip UNIEN102042.2
Certificat de inspectie tip UNIEN102043.1
Declaratie de conformitate CE


Ø mm	W mm	E mm	WLL kg		
* M6	1	11	90	60	ID082A06A
M8	1,25	13	140	60	ID082A08A
M10	1,5	17	230	40	ID082A10A
M12	1,75	20,5	340	20	ID082A12A
* M14	2	20,5	480	20	ID082A14A
M16	2	27	700	10	ID082A16A
* M18	2,5	27	930	10	ID082A18A
M20	2,5	30	1200	10	ID082A20A
* M22	2,5	30	1450	10	ID082A22A
M24	3	36	1800	5	ID082A24A
* M27	3	41	2400	5	ID082A27A
M30	3,5	45	3200	2	ID082A30A
* M33	3,5	54	3900	2	ID082A33A
* M33F	2	54	3900	2	ID082AF33A
M36	4	54	4600	2	ID082A36A
* M36F	3	54	4600	2	ID082AF36A
M42	4,5	63	6300	1	ID082A42A
* M42F	3	63	6300	1	ID082AF42A
M48	5	68	8600	1	ID082A48A
* M48F	3	68	8600	1	ID082AF48A
M56	5,5	78	11500	1	ID082A56A
* M56F	4	78	11500	1	ID082AF56A
M64	6	90	16000	1	ID082A64A
* M64F	4	90	16000	1	ID082AF64A

*Dimensiunile sunt specificate conform Fișei Tehnice

ID082A

ocheti mamade ridicare,
zincati

CE



DIN582:2018-04(**)

DATE TEHNICE

factor de siguranta: 6
tratament termic: normalizare
cod de urmarire

TESTE DE LABORATOR


analiza chimica
analiza metalografica
test de traciune

CERTIFICATE DISPONIBILE

Specificatii tehnice ale produsului
Raport de testare UNI EN10204 tip 2.2
Certificat de inspectie UNI EN10204 tip 3.1
Declaratie de conformitate CE

Ø mm	W mm	F mm	WLL kg		
* M6	1	14	90	60	ID082A06A
M8	1,25	20	140	60	ID082A08A
M10	1,5	25	230	40	ID082A10A
M12	1,75	30	340	30	ID082A12A
* M14	2	30	480	30	ID082A14A
M16	2	35	700	20	ID082A16A
* M18	2,5	35	930	20	ID082A18A
M20	2,5	40	1200	10	ID082A20A
* M22	2,5	40	1450	10	ID082A22A
M24	3	50	1800	5	ID082A24A
* M27	3	55	2400	5	ID082A27A
M30	3,5	60	3200	3	ID082A30A
M36	4	70	4600	2	ID082A36A
* M36F	3	70	4600	2	ID082AF36A
M42	4,5	80	6300	1	ID082A42A
* M42F	3	80	6300	1	ID082AF42A
M48	5	90	8600	1	ID082A48A
* M48F	3	90	8600	1	ID082AF48A

din
1994



CABLURI DIN OȚEL

Producem cabluri din oțel pentru orice domeniu de utilizare, chiar și la cererea expresă a clienților, sisteme de ridicare și ancorare cu cabluri din oțel, lanțuri și chingi textile. De asemenea, furnizăm accesorii pentru toate produsele menționate.

CABLERO are implementat un sistem al managementului și asigurării calității conform standardului ISO-9001:2008.


Domeniile de utilizare ale produselor noastre sunt următoarele:

- industria extractivă și prelucrătoare; - transport rutier, naval, aerian, marfă și persoane;
- industria energetică și a telecomunicațiilor;
- industria producătoare de autovehicule; - exploatare forestieră;
- construcții și îmbunătățiri funciare;
- agricultură;
- fierărie și uz gospodăresc.



IA1GA265C

cablu warrington-seale, zincat
constructie 6x36+iwrc-inima metalica




Domenii utilizare, norme aplicabile:
– Cablu dedicat prin excelenta podurilor rulante si macaralelor cu sarcini de la 5 tone la 500 tone.
– Are comportare foarte buna la uzura.
– Are sarcini de lucru superiare cablurilor normale la aceleasi diametre.
– Este un cablu flexibil.

Diam.	Masa	Fire	Sarcina minima teoretica de rupere, kN			Cod
			1770 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	
mm	Kg/m	externe				CABLERO®
8	0,23	0,4	40,3	44,7	49,2	IA1GA265C080
10	0,36	0,55	63	69,8	76,9	IA1GA265C100
12	0,528	0,65	90,7	100	111	IA1GA265C120
14	0,719	0,8	124	137	151	IA1GA265C140
16	0,941	0,9	161	179	197	IA1GA265C160
18	1,19	1,05	204	226	249	IA1GA265C180
20	1,45	1,1	252	279	308	IA1GA265C200
22	1,78	1,25	305	338	372	IA1GA265C220
24	2,11	1,35	363	402	443	IA1GA265C240
26	2,48	1,5	426	472	520	IA1GA265C260
28	2,88	1,6	494	547	603	IA1GA265C280
32	3,76	1,8	645	715	787	IA1GA265C320
36	4,93		817	904	997	IA1GA265C360

IA1HA

cablu antigiratoriu de inalta rezistenta, compactat, zincat, r220, constructie 24x7+24x17 iws




Domenii utilizare, norme aplicabile:
– Cabluri antigiratorii din otel cu destinatie macarale turn, automacarale, in general, cu rezistenta minima a sarmei de 220 kG/mm², 2160 N/mm²
– Acest cablu antigiratoriu are proprietatea de a nu roti sarcina cand aceasta este ridicata cu un singur fir de sarcina.
– Sunt cabluri care necesita atentie marita in intretinere si in exploatare.
– Consultati Cartea Tehnica a Utilajului pentru referinte suplimentare.
– Date tehnice similare gasiti in normele: EN 12385-4.

Diam.	Masa	Sarcina teoretica de rupere 2160 GRAD		WLL	COD
		[kN]	[kG]		
[mm]	[kG]			[kG]	CABLERO®
7,2	0,21	42	4280	856	IA1HA168B072F2
8	0,27	56	5710	1142	IA1HA168B080F2
9	0,335	69	7000	1400	IA1HA168B090F2
9*	0,392	78	7951	1590,2	IA1HA168B090F2
10	0,42	86	8770	1754	IA1HA168B100F2
11	0,51	104	10600	2120	IA1HA168B110F2
12	0,605	124	12700	2540	IA1HA168B120F2
12,5	0,667	130	13260	2652	IA1HA168B125F2
13	0,71	145	14790	2958	IA1HA168B130F2
14	0,855	175	17850	3570	IA1HA168B140F2
15	0,94	190	19380	3876	IA1HA168B150F2
16	1,08	220	22440	4488	IA1HA168B160F2
17	1,248	248	25296	5059,2	IA1HA168B170F2
18	1,36	275	28000	5600	IA1HA168B180F2
19	1,535	310	31600	6320	IA1HA168B190F2
20	1,67	335	34100	6820	IA1HA168B200F2
22	2,03	410	41800	8360	IA1HA168B220F2
24	2,5	495	50400	10080	IA1HA328B240F2
25,4	2,745	560	57100	11420	IA1HA328B254F2
28	3,24	675	68800	13760	IA1HA328B280F2
30	4,24	760	77500	15500	IA1HA328B300F2
32	4,78	865	88200	17640	IA1HA328B320F2
34	5,4	980	99950	19990	IA1HA328B340F2
36	6,05	1090	111100	22220	IA1HA328B360F2
38	6,77	1215	123900	24780	IA1HA328B380F2
40	7,53	1345	137000	27400	IA1HA328B400F2
42	8,23	1485	151400	30280	IA1HA328B420F2
44	9,1	1630	166000	33200	IA1HA328B440F2

IA1HA245BXXE2

cablu antigiro zincat 35x7



Domenii utilizare, norme aplicabile:
- Cabluri antigiratorii din otel cu destinatie echipamente de ridicat cu singur fir de sarcina, macarale, poduri rulante, foreze, automacarale etc.
- Proprietati excelente de non-rotatie
- Flexibilitate ridicata si proprietati de manipulare
- Rezistentă ridicată la presiune laterală și strivire
- Sunt executate conf. EN 12385-4.


Diam. cablu	Masa	Sarcina teoretica de rupere		WLL	Cod
		1960 GRAD	2160 GRAD		
mm	kg/m	kN	kN	Kg	CABLERO®
10	0,448	76,0	86,5	1550	IA1HA245B100E2
11	0,542	91,0	104	1856	IA1HA245B110E2
12	0,645	107	125	2182	IA1HA245B120E2
13	0,757	128	146	2610	IA1HA245B130E2
14	0,878	148	168	3018	IA1HA245B140E2
15	1,01	170	194	3467	IA1HA245B150E2
16	1,15	194	221	3956	IA1HA245B160E2
17	1,29	219	247	4466	IA1HA245B170E2
18	1,45	242	277	4935	IA1HA245B180E2
19	1,63	277	312	5649	IA1HA245B190E2
20	1,79	301	337	6139	IA1HA245B200E2
21	1,98	335	370	6832	IA1HA245B210E2
22	2,17	370	412	7546	IA1HA245B220E2
24	2,58	441	498	8994	IA1HA245B240E2
25	2,80	479	540	9769	IA1HA245B250E2
26	3,03	517	581	10544	IA1HA245B260E2
28	3,51	599	681	12216	IA1HA245B280E2
30	4,03	679	775	13848	IA1HA245B300E2
32	4,59	769	865	15683	IA1HA245B320E2
35	5,47	945	1044	19272	IA1HA245B350E2
36	5,81	983	1085	20047	IA1HA245B360E2
38	6,50	1078	1205	21985	IA1HA245B380E2
40	7,17	1202	1335	24514	IA1HA245B400E2
42	7,90	1227	1352	25023	IA1HA245B420E2
44	8,67	1347	1484	27471	IA1HA245B440E2
46	9,48	1472	1622	30020	IA1HA245B460E2
48	10,3	1603	1766	32692	IA1HA245B480E2
50	11,2	1740	1918	35486	IA1HA245B500E2
52	12,1	1881	2072	38361	IA1HA245B520E2




DISPOZITIVE DE RIDICARE DIN CABLU DE OȚEL

Cablu simplu de legare sarcini din cablu de oțel

Ø CABLU [mm]	PENTRU 1 BRAT WLL [to]	PENTRU RIDICARE IN U WLL [to]	0°<β<90°PENTRU 2 BRATE WLL [to]	0°<β<45°PENTRU 3 SAU 4 BRATE WLL [to]	45°<β<60°PENTRU 3 SAU 4 BRATE WLL [to]
6	0,36	0,72	0,5	0,76	0,54
8	0,7	0,95	0,7	1,5	1,05
9	0,85	1,2	0,85	1,8	1,3
10	1,05	1,5	1,05	2,25	1,6
11	1,3	1,8	1,3	2,7	1,95
12	1,55	2,12	1,55	3,3	2,3
13	1,8	2,5	1,8	3,85	2,7
14	2,12	3	2,12	4,35	3,15
16	2,7	3,85	2,7	5,65	4,2
18	3,4	4,8	3,4	7,2	5,2
20	4,35	6	4,35	9	6,5
22	5,2	7,2	5,2	11	7,8
24	6,3	8,8	6,3	13,5	9,4
26	7,2	10	7,2	15	11
28	8,4	11,8	8,4	18	12,5
32	11	15	11	23,5	16,5
36	14	19	14	29	21
40	17	23,5	17	36	26
44	21	29	21	44	31,5
48	25	35	25	52	37
52	29	40	29	62	44
56	33,5	47	33,5	71	50
60	39	54	39	81	58

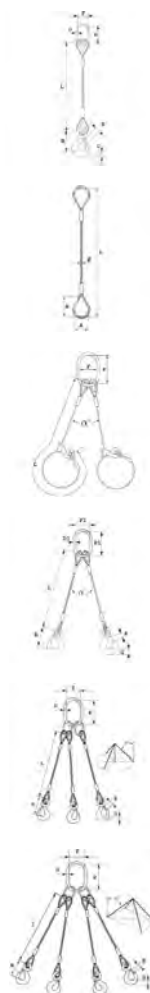


Cablu simplu de legare sarcini
din cablu de oțel **OCHI - OCHI**

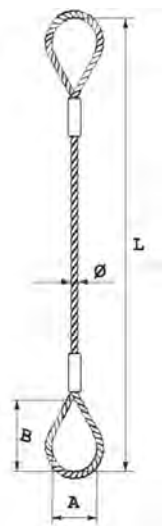


Ø CABLU [mm]	PENTRU 1 BRAT WLL [to]	PENTRU RIDICARE IN U WLL [to]	L [m]	COD CABLERO
6	0,36	0,72	1	IE2O1O1A06A_010
6	0,36	0,72	2	IE2O1O1A06A_020
6	0,36	0,72	3	IE2O1O1A06A_030
8	0,7	0,95	1	IE2O1O1A08A_010
8	0,7	0,95	2	IE2O1O1A08A_020
8	0,7	0,95	3	IE2O1O1A08A_030
10	1,05	1,5	1	IE2O1O1A10A_010
10	1,05	1,5	2	IE2O1O1A10A_020
10	1,05	1,5	3	IE2O1O1A10A_030
12	1,55	2,12	1	IE2O1O1A12A_010
12	1,55	2,12	2	IE2O1O1A12A_020
12	1,55	2,12	3	IE2O1O1A12A_030
14	2,12	3	1	IE2O1O1A14A_010
14	2,12	3	2	IE2O1O1A14A_020
14	2,12	3	3	IE2O1O1A14A_030
16	2,7	3,85	1	IE2O1O1A16A_010
16	2,7	3,85	2	IE2O1O1A16A_020
16	2,7	3,85	3	IE2O1O1A16A_030
18	3,4	4,8	1	IE2O1O1A18A_010
18	3,4	4,8	2	IE2O1O1A18A_020
18	3,4	4,8	3	IE2O1O1A18A_030
20	4,35	6	1	IE2O1O1A20A_010
20	4,35	6	2	IE2O1O1A20A_020
20	4,35	6	3	IE2O1O1A20A_030
22	5,2	7,2	1	IE2O1O1A22A_010
22	5,2	7,2	2	IE2O1O1A22A_020
22	5,2	7,2	3	IE2O1O1A22A_030
24	6,3	8,8	1	IE2O1O1A24A_010
24	6,3	8,8	2	IE2O1O1A24A_020
24	6,3	8,8	3	IE2O1O1A24A_030
26	7,2	10	1	IE2O1O1A26A_010
26	7,2	10	2	IE2O1O1A26A_020
26	7,2	10	3	IE2O1O1A26A_030
28	8,4	11,8	1	IE2O1O1A28A_010
28	8,4	11,8	2	IE2O1O1A28A_020
28	8,4	11,8	3	IE2O1O1A28A_030
32	11	15	1	IE2O1O1A32A_010
32	11	15	2	IE2O1O1A32A_020
32	11	15	3	IE2O1O1A32A_030

Cablu simplu de legare sarcini
din cablu de oțel **OCHI - CARLIG**

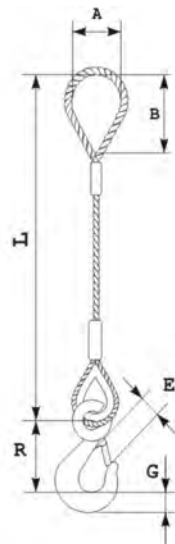


Ø CABLU [mm]	PENTRU 1 BRAT WLL [to]	L [m]	COD CABLERO
6	0,36	1	IE2O1C1A06A_010
6	0,36	2	IE2O1C1A06A_020
6	0,36	3	IE2O1C1A06A_030
8	0,7	1	IE2O1C1A08A_010
8	0,7	2	IE2O1C1A08A_020
8	0,7	3	IE2O1C1A08A_030
10	1,05	1	IE2O1C1A10A_010
10	1,05	2	IE2O1C1A10A_020
10	1,05	3	IE2O1C1A10A_030
12	1,55	1	IE2O1C1A12A_010
12	1,55	2	IE2O1C1A12A_020
12	1,55	3	IE2O1C1A12A_030
14	2,12	1	IE2O1C1A14A_010
14	2,12	2	IE2O1C1A14A_020
14	2,12	3	IE2O1C1A14A_030
16	2,7	1	IE2O1C1A16A_010
16	2,7	2	IE2O1C1A16A_020
16	2,7	3	IE2O1C1A16A_030
18	3,4	1	IE2O1C1A18A_010
18	3,4	2	IE2O1C1A18A_020
18	3,4	3	IE2O1C1A18A_030
20	4,35	1	IE2O1C1A20A_010
20	4,35	2	IE2O1C1A20A_020
20	4,35	3	IE2O1C1A20A_030
22	5,2	1	IE2O1C1A22A_010
22	5,2	2	IE2O1C1A22A_020
22	5,2	3	IE2O1C1A22A_030
24	6,3	1	IE2O1C1A24A_010
24	6,3	2	IE2O1C1A24A_020
24	6,3	3	IE2O1C1A24A_030
26	7,2	1	IE2O1C1A26A_010
26	7,2	2	IE2O1C1A26A_020
26	7,2	3	IE2O1C1A26A_030
28	8,4	1	IE2O1C1A28A_010
28	8,4	2	IE2O1C1A28A_020
28	8,4	3	IE2O1C1A28A_030
32	11	1	IE2O1C1A32A_010
32	11	2	IE2O1C1A32A_020
32	11	3	IE2O1C1A32A_030

Cablu simplu de legare sarcini din
cablu de oțel **OCHI - CARLIG CULISANT**

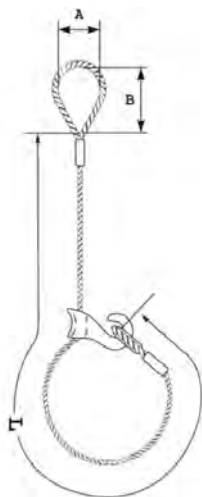


Ø CABLU	PENTRU 1 BRAT	L	COD
[mm]	WLL [to]	[m]	CABLERO
6	0,36	1	IE2O1S1A06A_010
6	0,36	2	IE2O1S1A06A_020
6	0,36	3	IE2O1S1A06A_020
8	0,56	1	IE2O1S1A08A_010
8	0,56	2	IE2O1S1A08A_020
8	0,56	3	IE2O1S1A08A_030
10	0,84	1	IE2O1S1A10A_010
10	0,84	2	IE2O1S1A10A_020
10	0,84	3	IE2O1S1A10A_030
12	1,24	1	IE2O1S1A12A_010
12	1,24	2	IE2O1S1A12A_020
12	1,24	3	IE2O1S1A12A_030
14	1,696	1	IE2O1S1A14A_010
14	1,696	2	IE2O1S1A14A_020
14	1,696	3	IE2O1S1A14A_030
16	2,16	1	IE2O1S1A16A_010
16	2,16	2	IE2O1S1A16A_020
16	2,16	3	IE2O1S1A16A_030
18	2,72	1	IE2O1S1A18A_010
18	2,72	2	IE2O1S1A18A_020
18	2,72	3	IE2O1S1A18A_030
20	3,48	1	IE2O1S1A20A_010
20	3,48	2	IE2O1S1A20A_020
20	3,48	3	IE2O1S1A20A_030
22	4,16	1	IE2O1S1A22A_010
22	4,16	2	IE2O1S1A22A_020
22	4,16	3	IE2O1S1A22A_030
24	5,04	1	IE2O1S1A24A_010
24	5,04	2	IE2O1S1A24A_020
24	5,04	3	IE2O1S1A24A_030
26	5,76	1	IE2O1S1A26A_010
26	5,76	2	IE2O1S1A26A_020
26	5,76	3	IE2O1S1A26A_030
28	6,72	1	IE2O1S1A28A_010
28	6,72	2	IE2O1S1A28A_020
28	6,72	3	IE2O1S1A28A_030
32	8,8	1	IE2O1S1A32A_010
32	8,8	2	IE2O1S1A32A_020
32	8,8	3	IE2O1S1A32A_030

Cablu simplu de legare sarcini
din cablu de oțel **INEL-2 CARLIGE**

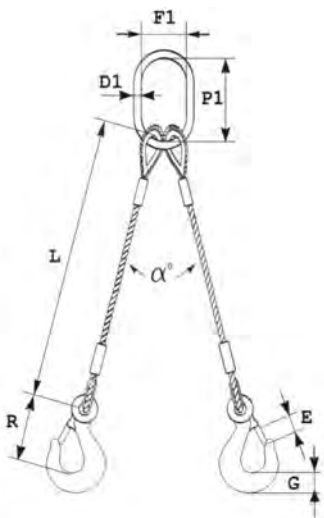


Ø CABLU	PENTRU 1 BRAT	L	COD
[mm]	WLL [to]	[m]	CABLERO
6	0,5	1	IE2I2C1A06A_010
6	0,5	2	IE2I2C1A06A_020
6	0,5	3	IE2I2C1A06A_030
8	0,7	1	IE2I2C1A08A_010
8	0,7	2	IE2I2C1A08A_020
8	0,7	3	IE2I2C1A08A_030
10	1,05	1	IE2I2C1A10A_010
10	1,05	2	IE2I2C1A10A_020
10	1,05	3	IE2I2C1A10A_030
12	1,55	1	IE2I2C1A12A_010
12	1,55	2	IE2I2C1A12A_020
12	1,55	3	IE2I2C1A12A_030
14	2,12	1	IE2I2C1A14A_010
14	2,12	2	IE2I2C1A14A_020
14	2,12	3	IE2I2C1A16A_030
16	2,7	1	IE2I2C1A16A_010
16	2,7	2	IE2I2C1A16A_020
16	2,7	3	IE2I2C1A16A_030
18	3,4	1	IE2I2C1A18A_010
18	3,4	2	IE2I2C1A18A_020
18	3,4	3	IE2I2C1A18A_030
20	4,35	1	IE2I2C1A20A_010
20	4,35	2	IE2I2C1A20A_020
20	4,35	3	IE2I2C1A20A_030
22	5,2	1	IE2I2C1A22A_010
22	5,2	2	IE2I2C1A22A_020
22	5,2	3	IE2I2C1A22A_030
24	6,3	1	IE2I2C1A24A_010
24	6,3	2	IE2I2C1A24A_020
24	6,3	3	IE2I2C1A24A_030
26	7,2	1	IE2I2C1A26A_010
26	7,2	2	IE2I2C1A26A_020
26	7,2	3	IE2I2C1A26A_030
28	8,4	1	IE2I2C1A28A_010
28	8,4	2	IE2I2C1A28A_020
28	8,4	3	IE2I2C1A28A_030
32	11	1	IE2I2C1A32A_010
32	11	2	IE2I2C1A32A_020
32	11	3	IE2I2C1A32A_030

**Cablu simplu de legare sarcini
din cablu de oțel INEL - 3 CARLIGE**

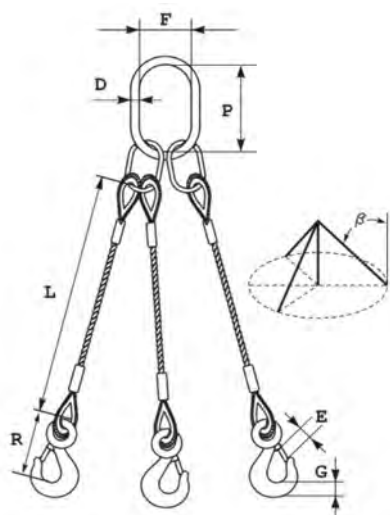

Ø CABLU	PENTRU 1 BRAT	PENTRU RIDICARE IN U	L	COD
[mm]	WLL [to]	WLL [to]	[m]	CABLERO
6	0,76	0,54	1	IE2I3C1A06A_010
6	0,76	0,54	2	IE2I3C1A06A_020
6	0,76	0,54	3	IE2I3C1A06A_030
8	1,5	1,05	1	IE2I3C1A08A_010
8	1,5	1,05	2	IE2I3C1A08A_020
8	1,5	1,05	3	IE2I3C1A08A_030
10	2,25	1,6	1	IE2I3C1A10A_010
10	2,25	1,6	2	IE2I3C1A10A_020
10	2,25	1,6	3	IE2I3C1A10A_030
12	3,3	2,3	1	IE2I3C1A12A_010
12	3,3	2,3	2	IE2I3C1A12A_020
12	3,3	2,3	3	IE2I3C1A12A_030
14	4,35	3,15	1	IE2I3C1A14A_010
14	4,35	3,15	2	IE2I3C1A14A_020
14	4,35	3,15	3	IE2I3C1A16A_030
16	5,65	4,2	1	IE2I3C1A16A_010
16	5,65	4,2	2	IE2I3C1A16A_020
16	5,65	4,2	3	IE2I3C1A16A_030
18	7,2	5,2	1	IE2I3C1A18A_010
18	7,2	5,2	2	IE2I3C1A18A_020
18	7,2	5,2	3	IE2I3C1A18A_030
20	9	6,5	1	IE2I3C1A20A_010
20	9	6,5	2	IE2I3C1A20A_020
20	9	6,5	3	IE2I3C1A20A_030
22	11	7,8	1	IE2I3C1A22A_010
22	11	7,8	2	IE2I3C1A22A_020
22	11	7,8	3	IE2I3C1A22A_030
24	13,5	9,4	1	IE2I3C1A24A_010
24	13,5	9,4	2	IE2I3C1A24A_020
24	13,5	9,4	3	IE2I3C1A24A_030
26	15	11	1	IE2I3C1A26A_010
26	15	11	2	IE2I3C1A26A_020
26	15	11	3	IE2I3C1A26A_030
28	18	12,5	1	IE2I3C1A28A_010
28	18	12,5	2	IE2I3C1A28A_020
28	18	12,5	3	IE2I3C1A28A_030
32	23,5	16,5	1	IE2I3C1A32A_010
32	23,5	16,5	2	IE2I3C1A32A_020
32	23,5	16,5	3	IE2I3C1A32A_030


**Cablu simplu de legare sarcini
din cablu de oțel INEL - 4 CARLIGE**

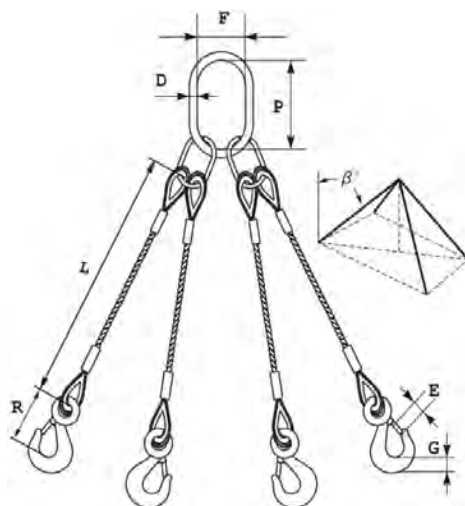

Ø CABLU	PENTRU 1 BRAT	PENTRU RIDICARE IN U	L	COD
[mm]	WLL [to]	WLL [to]	[m]	CABLERO
6	0,76	0,54	1	IE2I4C1A06A_010
6	0,76	0,54	2	IE2I4C1A06A_020
6	0,76	0,54	3	IE2I4C1A06A_030
8	1,5	1,05	1	IE2I4C1A08A_010
8	1,5	1,05	2	IE2I4C1A08A_020
8	1,5	1,05	3	IE2I4C1A08A_030
10	2,25	1,6	1	IE2I4C1A10A_010
10	2,25	1,6	2	IE2I4C1A10A_020
10	2,25	1,6	3	IE2I4C1A10A_030
12	3,3	2,3	1	IE2I4C1A12A_010
12	3,3	2,3	2	IE2I4C1A12A_020
12	3,3	2,3	3	IE2I4C1A12A_030
14	4,35	3,15	1	IE2I4C1A14A_010
14	4,35	3,15	2	IE2I4C1A14A_020
14	4,35	3,15	3	IE2I4C1A16A_030
16	5,65	4,2	1	IE2I4C1A16A_010
16	5,65	4,2	2	IE2I4C1A16A_020
16	5,65	4,2	3	IE2I4C1A16A_030
18	7,2	5,2	1	IE2I4C1A18A_010
18	7,2	5,2	2	IE2I4C1A18A_020
18	7,2	5,2	3	IE2I4C1A18A_030
20	9	6,5	1	IE2I4C1A20A_010
20	9	6,5	2	IE2I4C1A20A_020
20	9	6,5	3	IE2I4C1A20A_030
22	11	7,8	1	IE2I4C1A22A_010
22	11	7,8	2	IE2I4C1A22A_020
22	11	7,8	3	IE2I4C1A22A_030
24	13,5	9,4	1	IE2I4C1A24A_010
24	13,5	9,4	2	IE2I4C1A24A_020
24	13,5	9,4	3	IE2I4C1A24A_030
26	15	11	1	IE2I4C1A26A_010
26	15	11	2	IE2I4C1A26A_020
26	15	11	3	IE2I4C1A26A_030
28	18	12,5	1	IE2I4C1A28A_010
28	18	12,5	2	IE2I4C1A28A_020
28	18	12,5	3	IE2I4C1A28A_030
32	23,5	16,5	1	IE2I4C1A32A_010
32	23,5	16,5	2	IE2I4C1A32A_020
32	23,5	16,5	3	IE2I4C1A32A_030



DISPOZITIVE RIDICARE DIN LANT

WLL Ton		UNI EN 818	
 Ø D mm	 WLL 1	 WLL 2	
		0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°
6	1,12	1,6	1,12
7	1,5	2,12	1,5
8	2	2,8	2
10	3,15	4,25	3,15
13	5,3	7,5	5,3
16	8	11,2	8
 Ø D mm	 WLL 3		
	0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	
6	2,36	1,7	
7	3,15	2,24	
8	4,25	3	
10	6,7	4,75	
13	11,2	8	
16	17	11,2	



IL211V

dispozitiv de ridicare, 1 brat
grad 80



UNIEN8184

DATE TEHNICE

factor de siguranta: 4

eticheta de identificare a sarcinilor cu lanturi

CERTIFICATE DISPONIBILE

Certificat al producatorului UNIEN818-4

Declaratie de conformitate CE

Specificatii tehnice ale produsului

Dmm	L m	WLL ton	
6*	1	1,12	1 IL211V1M06A_010
6*	2	1,12	1 IL211V1M06A_020
6*	3	1,12	1 IL211V1M06A_030
6*	4	1,12	1 IL211V1M06A_040
7*	1	1,5	1 IL211V1M07A_010
7*	2	1,5	1 IL211V1M07A_020
7*	3	1,5	1 IL211V1M07A_030
7*	4	1,5	1 IL211V1M07A_040
8*	1	2	1 IL211V1M08A_010
8*	2	2	1 IL211V1M08A_020
8*	3	2	1 IL211V1M08A_030
8*	4	2	1 IL211V1M08A_040
10*	1	3,15	1 IL211V1M10A_010
10*	2	3,15	1 IL211V1M10A_020
10*	3	3,15	1 IL211V1M10A_030
10*	4	3,15	1 IL211V1M10A_040
13*	1	5,3	1 IL211V1M13A_010
13*	2	5,3	1 IL211V1M13A_020
13*	3	5,3	1 IL211V1M13A_030
13*	4	5,3	1 IL211V1M13A_040
16*	1	8	1 IL211V1M16A_010
16*	2	8	1 IL211V1M16A_020
16*	3	8	1 IL211V1M16A_030
16*	4	8	1 IL211V1M16A_040
20	1	12,5	1 IL211V1M20A_010
20	2	12,5	1 IL211V1M20A_020
20	3	12,5	1 IL211V1M20A_030
20	4	12,5	1 IL211V1M20A_040

IL212V

dispozitiv de ridicare, 2 brate
grad 80



EN8184

DATE TEHNICE

factor de siguranta: 4

eticheta de identificare a sarcinilor cu lanturi

CERTIFICATE ANEXATE

Certificat al producatorului UNIEN818-4

Declaratie de conformitate CE

CERTIFICATE DISPONIBILE

Specificatii tehnice ale produsului

Dmm	L m	WLL ton	
6*	1	1,6	1 IL212V2M06A_010
6*	2	1,6	1 IL212V2M06A_020
6*	3	1,6	1 IL212V2M06A_030
6*	4	1,6	1 IL212V2M06A_040
7*	1	2,12	1 IL212V2M07A_010
7*	2	2,12	1 IL212V2M07A_020
7*	3	2,12	1 IL212V2M07A_030
7*	4	2,12	1 IL212V2M07A_040
8*	1	2,8	1 IL212V2M08A_010
8*	3	2,8	1 IL212V2M08A_030
10*	1	4,25	1 IL212V2M10A_010
10*	3	4,25	1 IL212V2M10A_030
13	3	7,5	1 IL212V2M13A_030
13	4	7,5	1 IL212V2M13A_040

IL214V

dispozitiv de ridicare, 4 brate
grad 80



EN8184

DATE TEHNICE

• coeficient de siguranta: 4

• eticheta de identificare a funiei de lant

CERTIFICATE ANEXATE

• Certificat de fabricant UNIEN818-4

• Declaratie de conformitate CE

CERTIFICATE DISPONIBILE

• Specificatii tehnice ale produsului

Dmm	L m	WLL ton	
6*	1	2,36	1 IL214V4M06A_010
6*	2	2,36	1 IL214V4M06A_020
6*	3	2,36	1 IL214V4M06A_030
6*	4	2,36	1 IL214V4M06A_040
7*	1	3,15	1 IL214V4M07A_010
7*	4	3,15	1 IL214V4M07A_040
8*	1	4,25	1 IL214V4M08A_010
8*	2	4,25	1 IL214V4M08A_020
8*	3	4,25	1 IL214V4M08A_030
10	3	6,7	1 IL214V4M10A_030
10	4	6,7	1 IL214V4M10A_040
13	2	11,2	1 IL214V4M13A_020
13	3	11,2	1 IL214V4M13A_030
13	4	11,2	1 IL214V4M13A_040
16	1	17	1 IL214V4M16A_010
16	2	17	1 IL214V4M16A_020
16	3	17	1 IL214V4M16A_030
20	3	26,5	1 IL214V4M20A_030
20	4	26,5	1 IL214V4M20A_040

cabléro®

din
1994

IL211V

dispozitiv de ridicare, 1 braț cu carlig autoblocant clevis, grad 80

CE



EN8184

DATE TEHNICE

- factor de siguranță: 4
- eticheta de identificare a dispozitivului de lant

CERTIFICATE PRINCIPELE

- Certificat al producatorului UNIEN818-4
- Declaratie de conformitate CE

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii tehnice ale produsului

Dmm	L m	WLL ton	
6*	1	1,12	1 IL211V1S06A_010
6*	2	1,12	1 IL211V1S06A_020
6*	3	1,12	1 IL211V1S06A_030
6*	4	1,12	1 IL211V1S06A_040
7*	1	1,5	1 IL211V1S07A_010
7*	2	1,5	1 IL211V1S07A_020
7*	3	1,5	1 IL211V1S07A_030
7*	4	1,5	1 IL211V1S07A_040
8*	1	2	1 IL211V1S08A_010
8*	2	2	1 IL211V1S08A_020
8*	3	2	1 IL211V1S08A_030
8*	4	2	1 IL211V1S08A_040
10*	1	3,15	1 IL211V1S10A_010
10*	2	3,15	1 IL211V1S10A_020
10*	3	3,15	1 IL211V1S10A_030
10*	4	3,15	1 IL211V1S10A_040
13*	1	5,3	1 IL211V1S13A_010
13*	2	5,3	1 IL211V1S13A_020
13*	3	5,3	1 IL211V1S13A_030
13*	4	5,3	1 IL211V1S13A_040
16*	1	8	1 IL211V1S16A_010
16*	2	8	1 IL211V1S16A_020
16*	3	8	1 IL211V1S16A_030
16	4	8	1 IL211V1S16A_040
20	1	12,5	1 IL211V1S20A_010
20	2	12,5	1 IL211V1S20A_020
20	4	12,5	1 IL211V1S20A_040

IL214V

dispozitiv de ridicare, 4 brațe si cârlig, grad 80

CE



EN8184

DATE TEHNICE

- factor de siguranță: 4
- eticheta de identificare a dispozitivului de lant

CERTIFICATE PRINCIPELE

- Certificat al producatorului UNIEN818-4
- Declaratie de conformitate CE

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii tehnice ale produsului

Dmm	L m	WLL ton	
6*	1	2,36	1 IL214V4S06A_010
6*	2	2,36	1 IL214V4S06A_020
6*	3	2,36	1 IL214V4S06A_030
6*	4	2,36	1 IL214V4S06A_040
7*	1	3,15	1 IL214V4S07A_010
7*	2	3,15	1 IL214V4S07A_020
7*	3	3,15	1 IL214V4S07A_030
7*	4	3,15	1 IL214V4S07A_040
8*	1	4,25	1 IL214V4S08A_010
8*	2	4,25	1 IL214V4S08A_020
8*	3	4,25	1 IL214V4S08A_030
8	4	4,25	1 IL214V4S08A_040
10*	1	6,7	1 IL214V4S10A_010
10	2	6,7	1 IL214V4S10A_020
10	3	6,7	1 IL214V4S10A_030
10	4	6,7	1 IL214V4S10A_040
13	1	11,2	1 IL214V4S13A_010
13	2	11,2	1 IL214V4S13A_020
13	3	11,2	1 IL214V4S13A_030
13	4	11,2	1 IL214V4S13A_040
16	1	17	1 IL214V4S16A_010
16	2	17	1 IL214V4S16A_020
16	3	17	1 IL214V4S16A_030
16	4	17	1 IL214V4S16A_040
20	2	26,5	1 IL214V4S20A_020
20	3	26,5	1 IL214V4S20A_030
20	4	26,5	1 IL214V4S20A_040

IL212V

dispozitiv de ridicare, 2 brate cu carlig autoblocant clevis, grad 80

CE



EN8184

DATE TEHNICE

- factor de siguranță: 4
- eticheta de identificare a dispozitivului de lant

CERTIFICATE PRINCIPELE

- Certificat al producatorului UNIEN818-4
- Declaratie de conformitate CE

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii tehnice ale produsului


Dmm	L m	WLL ton	
6*	1	1,6	1 IL212V2S06A_010
6*	2	1,6	1 IL212V2S06A_020
6*	3	1,6	1 IL212V2S06A_030
6*	4	1,6	1 IL212V2S06A_040
7*	1	2,12	1 IL212V2S07A_010
7*	2	2,12	1 IL212V2S07A_020
7*	3	2,12	1 IL212V2S07A_030
7*	4	2,12	1 IL212V2S07A_040
8*	1	2,8	1 IL212V2S08A_010
8*	2	2,8	1 IL212V2S08A_020
8*	3	2,8	1 IL212V2S08A_030
8*	4	2,8	1 IL212V2S08A_040
10*	1	4,25	1 IL212V2S10A_010
10*	2	4,25	1 IL212V2S10A_020
10*	3	4,25	1 IL212V2S10A_030
10*	4	4,25	1 IL212V2S10A_040
13*	1	7,5	1 IL212V2S13A_010
13*	2	7,5	1 IL212V2S13A_020
13	3	7,5	1 IL212V2S13A_030
13	4	7,5	1 IL212V2S13A_040
16	1	11,2	1 IL212V2S16A_010
16	2	11,2	1 IL212V2S16A_020
16	3	11,2	1 IL212V2S16A_030
16	4	11,2	1 IL212V2S16A_040
20	2	17,0	1 IL212V2S20A_020
20	3	17,0	1 IL212V2S20A_030
20	4	17,0	1 IL212V2S20A_040

cabléro®

ID194D

lant de tractiune,
oțel aliat de înaltă rezistență grad 80

CE



EN818-2

DATE TEHNICE

- factor de siguranță: 4
- tratament termic: întărire și revenire
- cod de umărare

TESTE DE LABORATOR

- analiză chimică
- analiză metalografică
- test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat al producătorului EN818-2
- Declarație de conformitate CE

WLL kg	Ø mm	A mm	B min mm		
1120	6	18	7,8	1	ID194D06P
1500	7	21	11,0	1	ID194D07P
2000	8	24	12,0	1	ID194D08P
3150	10	30	14,5	1	ID194D10P
5300	13	39	20,0	1	ID194D13P
8000	16	48	20,8	1	ID194D16P
12500	20	60	26,0	1	ID194D20P

ID104A

Inel-za simplu de ridicare, din oțel aliaj de înaltă rezistență

CE

EN 1677-4



DATE TEHNICE

- coeficient de siguranță: 4
- tratament termic: întărire și revenire
- cod de umărare

TESTE DE LABORATOR

- analiză chimică, analiză metalografică
- test de încărcare de probă (WLL x 2.5)
- test de tracțiune
- test de oboseală (min. 20.000 cicluri)

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de inspecție UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de conformitate CE

WLL kg	Ø mm	A mm	B mm		
1600	7	110	60	1	ID104A016D
2120	8	110	60	1	ID104A021D
3150	10	135	75	1	ID104A053D
5300	13	160	90	1	ID104A031D
8000	16	180	100	1	ID104A080D
11200	19	200	110	1	ID104A112D
16000	20	260	140	1	ID104A160D
17000	22	300	160	1	ID104A170D


Capacitatea de încărcare se referă la dispozitive cu 3 sau 4 brațe și un unghi β mai mic de 45°.

(*) Combinat cu lanț de Ø 6mm, WLL = 2360 kg

ID104B

Inel-za tripla de ridicare, din oțel aliat, vopsit

CE EN 1677-4



DATE TEHNICE

- factor de siguranță: 4
- tratament termic: întărire și revenire
- cod de umărare

TESTE DE LABORATOR

- analiză chimică, analiză metalografică
- test de încărcare de probă (WLL x 2.5)
- test de tracțiune

- test de oboseală (min. 20.000 cicluri)

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de inspecție UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de conformitate CE

WLL kg	Ø mm	B mm	C mm		
3150	7	135	75	1	ID104B031D
4250	8	160	90	1	ID104B042D
6700	10	180	100	1	ID104B067D
11200	13	200	110	1	ID104B112D
17000	16	260	140	1	ID104B170D
21200	18	340	180	1	ID104B212D
26500	20	350	190	1	ID104B265D

Capacitatea de încărcare de lucru se referă la chingi cu 3 sau 4 brațe și un unghi β mai mic de 45°.


(*) Combinat cu lanț de Ø 6mm, WLL = 2360 kg

ID094B

Chei împreunare - cuple lanț, din oțel aliaj, vopsit

CE

EN 1677-1



DATE TEHNICE

- coeficient de siguranță: 4
- tratament termic: întărire și revenire
- cod de umărare

TESTE DE LABORATOR

- analiză chimică, analiză metalografică
- test de încărcare de probă (WLL x 2.5)
- test de tracțiune
- test de oboseală (min. 20.000 cicluri)

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de inspecție UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de conformitate CE

WLL kg	Ø mm	max mm	A mm		
1120	6	13	7,5	1	ID094B011D
1500	7	18	9	1	ID094B015D
2000	8	18	11	1	ID094B020D
3150	10	22	13,0	1	ID094B031D
5300	13	30	16	1	ID094B053D
8000	16	32	22	1	ID094B080D
12500	20	40	25	1	ID094B125D

ID074E

Carlig Clevis,
din oțel aliat de înaltă rezistență

CE EN 1677-2



DATE TEHNICE

- coeficient de siguranță: 4
- tratament termic: întărire și revenire
- Cod de umărare pe pin, sistem de siguranță, corp

TESTE DE LABORATOR

- analiză chimică, analiză metalografică
- test de încărcare de probă (WLL x 2.5)
- test de tracțiune

- test de oboseală (min. 20.000 cicluri)

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de inspecție UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de conformitate CE

WLL kg	Ø mm	C mm		
1120	6	19	1	ID074E011P
1500	7	19	1	ID074E015P
2000	8	21	1	ID074E020P
3150	10	27	1	ID074E031P
5300	13	35	1	ID074E053P
8000	16	48	1	ID074E080P
12500	20	54	1	ID074E125P

ID074M

Kit reparatie carlige autoblocante

CE



EN 1677-3

DATE TEHNICE

- coeficient de siguranță: 4
- tratament termic: întărire și revenire
- cod de umărare

TESTE DE LABORATOR

- analiză chimică, analiză metalografică
- test de tracțiune
- test de oboseală (min. 20.000 cicluri)
- test de încărcare de probă (100% din lot)

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de inspecție UNIEN10204tip 3.1
- Declarație de conformitate CE

WLL kg	Ø mm	J min mm		
1120	6	28	1	ID074M011P
2000	7-8	34	1	ID074M020P
3150	10	44	1	ID074M031P
5300	13	52	1	ID074M053P
8000	10	44	1	ID074M080P
12500	13	52	1	ID074M125P

ID073A

Carlig pentru lant, din otel aliaj, vopsit, din otel aliaj de inalta rezistenta

CE



EN 1677-2

DATE TEHNICE

- factor de siguranta: 4
- tratament termic: intarire si revenire
- cod de umarire

TESTE DE LABORATOR

- analiza chimica, analiza metalografica
- test de tractiune
- test de oboseala (min. 20.000 cicluri)
- test de incarcare de proba (2 x WLL)

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Inspecie UNIEN10204tip 3.1
- Declaratie de Conformitate CE

	WLL kg	C mm		
8052 0,8	800	18	1	ID073A008A
8052 1,12	1120	22,5	1	ID073A011A
8052 2	2000	30	1	ID073A020A
8052 3,15	3150	36	1	ID074A0031A


8055S 54	5400	32	1	ID074A054A
8055S 8,0	8000	43	1	ID074A080A
8055S 11,5	11500	53	1	ID074A110A
8055S 16,0	16000	58	1	ID074A160A
8055S 22,0	22000	78	1	ID074A220A

ID074B

Carlig rotativ cu siguranta (nu in sarcina), din otel carbon, vopsit

CE

EN 1677-5



DATE TEHNICE

- factor de siguranta: 5
- tratament termic: intarire si revenire
- cod de umarire

TESTE DE LABORATOR

- analiza chimica, analiza metalografica
- test de incarcare de proba (WLL x 2.5)
- test de tractiune
- test de oboseala (min. 20.000 cicluri)

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Inspecie UNIEN10204tip 3.1
- Declaratie de Conformitate CE

WLL kg	B mm	C mm		
800	31	20	1	ID074B008B
1000	40	22	1	ID074B010B
1600	47	23	1	ID074B016B
2000	47	27	1	ID074B020B
3200	64	35	1	ID074B032B
5000	77	43	1	ID074B050B
7500	90	53	1	ID074B075B
10000	96	58	1	080640199

ID073C

Carlig culisant cu siguranta, din otel carbon vopsit

CE



DATE TEHNICE

- factor de siguranta: 5
- tratament termic: intarire si revenire
- cod de umarire

TESTE DE LABORATOR

- analiza chimica, analiza metalografica
- test de incarcare de proba (WLL x 2.5)
- test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE


- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Inspecie UNIEN10204tip 3.1
- Declaratie de Conformitate CE

WLL kg	C mm	F mm		
1500	19	10-13	1	ID073C016B
2000	21	16	1	ID073C020B
3000	26	18	1	ID073C030B

CD081I

Ocheta comerciala dublu rotitor zincata

CE



DATE TEHNICE:

- Factor de siguranta: 4
- Cod de umarire

TESTE DE LABORATOR:

- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE:


- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Inspecie UNIEN10204tip 3.1

A mm	B mm	WLL kg		
6	23	140	10	CD081I06G
8	30	250	10	CD081I08G
10	38	300	5	CD081I10G
12	42	650	5	CD081I12G
14	48	820	3	CD081I14G
16	57	1000	3	CD081I16G
18	64	1600	1	CD081I18G
20	72	2000	1	CD081I20G
22	80	2500	1	CD081I22G

CD061L

carabina rapida, otel zincat

CE



DATE TEHNICE:

- Factor de siguranta: 4

CERTIFICATE DISPONIBILE:


- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

DxL mm	A mm	WLL kg		
3,5x36	5	20	100	CD061L035
4x40	6	30	100	CD061L035
5x49	6	50	100	CD061L040U
6x57	8	60	100	CD061L06U
7x66	8	100	50	CD061L07U
8x74	11	140	50	CD061L08U
9x80	11	160	25	CD061L09U
10x89	11	220	25	CD061L10U
12x105	15	300	20	CD061L12U
14x122	16,5	400	3	CD061L14U

CD061A

carabine cu arc OL, zincate

CE



DIN 5299 tip C

DATE TEHNICE:

- Factor de siguranta: 4

CERTIFICATE DISPONIBILE:


- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

DxL mm	A mm	WLL kg		
* 4x40	6	20	100	CD061A04U
5x50	7	30	100	CD061A05U
6x60	8	40	100	CD061A06U
7x70	9	60	50	CD061A07U
8x80	11	75	50	CD061A08U
9x90	12	100	25	CD061A09U
10x100	13	120	25	CD061A10U
11x120	16	140	20	CD061A11U
12x140	22	140	15	CD061A12U
13x160	24	200	10	CD061A13U
* 14x180	32	250	5	CD061A14U

CD071H

carlig comercial, tip S, oțel zincat

CE



CERTIFICATE DISPONIBILE:

• Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

Ø mm	L mm	WFL kg		
3	33	4	100	CD071H03G
4	40	5	60	CD071H04G
5	47	12	50	CD071H05G
6	59	18	30	CD071H06G
8	79	33	10	CD071H08G

ID034R

Intinzator lant gr. 8, EN 12195-3 cu carlige si siguranța

CE



EN12195/3

DATE TEHNICE:

- Factor de siguranța: 2
- Tratament termic: intarire si revenire
- Cod de urmarire

CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Inspectie UNIEN10204tip 3.1

Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		
10	6300	8	4000	1	ID034R10P
13	10000	-	-	1	ID034R13P

* ATENȚIE: Produsul poate fi utilizat cu un dispozitiv de 8 mm cu condiția ca WLL să fie redus (LC 4000 daN)

CD031N

intinzator pentru agricultura zincat

CE



CERTIFICATE DISPONIBILE:

• Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

D mm	H mm	L mm		
20	25	93	50	CD031N20U
24,5	30	100	50	CD031N24U

CD037N

intinzator pentru agricultura zincat vopsit

CE



CERTIFICATE DISPONIBILE:

• Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

D mm	H mm	L mm		
20	25	93	50	CD037N20U
24,5	30	100	50	CD037N24U

ID071J

Siguranțe pentru carlige cu ochi

CE



8050D1 8064S-8065SC/800-8055S/1250	1 ID071J008B
8050D2 8064S-8065SC/1000 8062/1500-8055S/1600	1 ID071J010B
8050D3 8064S-8065SC/1600-2000 8055S/2500-3200	1 ID071J020B
8050D4 8064S-8065SC/3200-8055S/5400	1 ID071J032B
8050D5 8064S-8065SC/5000-8055S/8000	1 ID071J054B
8050D6 8064S/7500-8055S/11500	1 ID071J080B
8050D11 8062/2000	1 ID071J11B
8050D12	1 ID071J16B



web: www.cablero.ro

email: office@cablero.ro

Tel/fax: 0232.26.30.30/0232.23.90.90

Adresa: Șos. Iași-Tomești 15A, Iași, România



OTEL INOXIDABIL

Spre deosebire de oțelul pentru uz general (AISI 304), oțelul AISI 316, selectat de Cablero, oferă o rezistență ridicată la condiții meteorologice, precum și la coroziunea salină și coroziunea acizilor organici.

Oțelul inoxidabil AISI 316 are un conținut ridicat de:

Crom (formează un film de suprafață care protejează materialul suport de oxidare)

Molibden (crește rezistența la coroziune a clorurilor, de exemplu apă de mare și produsele de dezghețare)

Nichel (permite menținerea stabilă a suportului de oțel în timp)

În plus, conținutul scăzut de carbon face acest oțel mai rezistent la coroziunea intergranulară (un tip particular de coroziune care poate fi greu de detectat pe suprafața accesoriului și poate provoca ruperea bruscă în medii corozive).


Oțelul AISI 316 are și alte caracteristici suplimentare: este ușor de curățat, are un coeficient igienic excelent, proprietăți nemagnetice și performanțe mecanice bune la temperaturi scăzute.

Fără îndoială, uniformitatea și calitatea constantă au fost și sunt factorii principali de fiabilitate ai produselor din oțel inoxidabil, asigurând aceleași niveluri de performanță pentru toate loturile de producție – ieri, azi și mâine.



CD036A

intinzator ochi-ochi
AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

A mm	B mm	ØF mm	WFL kg		
M4	62	8	75	10	CD036A04A
M5	72	11	115	10	CD036A05A
M6	92	12	160	8	CD036A06A
M8	122	14	300	8	CD036A08A
M10	150	16	470	4	CD036A10A
M12	201	18	690	1	CD036A12A
M14	225	22	940	1	CD036A14A
M16	244	26	1290	1	CD036A16A
M20	295	29	2130	1	CD036A20A
M24	350	33	3000	1	CD036A24A

CD036E

intinzator furca-furca cu tub
AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de tractiune


CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

A mm	B mm	ØF mm	WFL kg		
M5	81	5	115	3	CD036E05A
M6	92	6	160	3	CD036E06A
M8	112	8	300	1	CD036E08A
M10	121	10	470	1	CD036E10A
M12	150	12	690	1	CD036E12A
M14	169	14	940	1	CD036E14A
M16	190	16	1290	1	CD036E16A
M20	220	20	2130	1	CD036E20A

CD036B

intinzator carlig si ochi
AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de tractiune


CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

A mm	B mm	ØF mm	WFL kg		
M5	72	11	25	10	CD036B05A
M6	92	12	45	5	CD036B06A
M8	122	14	95	5	CD036B08A
M10	150	16	140	1	CD036B10A
M12	201	18	300	1	CD036B12A
M14	225	22	420	1	CD036B14A
M16	244	26	570	1	CD036B16A
M20	295	29	875	1	CD036B20A

CD066A

carlig carabina
AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

ØA x L mm	ØC mm	D mm	WFL kg		
4,5x40	6,5	6	20	20	CD066A04A
5x50	7	6,5	30	20	CD066A05A
6x60	8,5	7,5	40	10	CD066A06A
7x70	10	9	60	10	CD066A07A
8x80	12	10	75	10	CD066A08A
9x90	12,5	10,5	100	10	CD066A09A
10x100	15	13	120	8	CD066A10A
11x120	19	18	140	1	CD066A11A
12x140	22	21	140	1	CD066A12A
13x160	22	26	200	1	CD066A13A

CD086B


ochet mama
AISI 316



A mm	B mm	ØC mm	WFL kg		
M6	27	15	90	10	CD086B06A
M8	36	20	140	10	CD086B08A
M10	45	25	230	5	CD086B10A
M12	55	30	340	5	CD086B12A

CD036C

intinzator carlig-carlig AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2


A mm	B mm	C mm	WFL kg		
M5	72	9	25	10	CD036C05A
M6	92	9	45	5	CD036C06A
M8	122	10	95	5	CD036C08A
M10	150	12	140	1	CD036C10A
M12	201	14	300	1	CD036C12A
M14	225	15	420	1	CD036C14A
M16	244	16	570	1	CD036C16A
M20	295	19	875	1	CD036C20A

cabléro®

din
1994

CD045C

rodante
AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica

CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

øF mm	D mm	A mm	C mm		
2	4,5	21	7,5	15	CD045C02A
3	6	24	10	15	CD045C03A
4	6,6	28	11	10	CD045C04A
5	8,5	30	13	10	CD045C05A
6	10	37	15	10	CD045C06A
8	12,5	51	23	5	CD045C08A
10	14,6	56	27	5	CD045C10A
12	18	68	32	5	CD045C12A
14	19	69	34	5	CD045C14A
16	22	83	37	5	CD045C16A
18	23	81	38	1	CD045C18A
20	27,8	105	45	1	CD045C20A
22	29,6	112	45	1	CD045C22A

CD026A

Cheie de tachelaj dreapta
AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de tractiune


CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

øD mm	"	A mm	WFL kg		
4	5/32	8	50	20	CD026A04A
5	3/16	11	70	20	CD026A05A
6	1/4	13	100	10	CD026A06A
8	5/16	17	250	10	CD026A08A
10	3/8	21	400	8	CD026A10A
12	1/2	25	600	3	CD026A12A
16	5/8	32	1000	1	CD026A16A
19	3/4	38	1600	1	CD026A19A
22	7/8	43	2000	1	CD026A22A
25	1	46	2800	1	CD026A25A

CD016B

bride
AISI 316

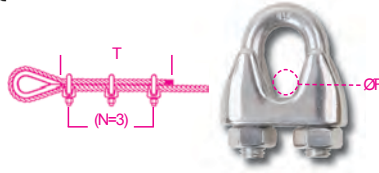

TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de cuplu

CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2
- Certificat de Conformitate CE

øF mm	"	T	N		
2	5/64	80	3	20	CD016B02A
3	1/8	80	3	20	CD016B03A
4	5/32	80	3	20	CD016B04A
5	3/16	110	3	20	CD016B05A
6	1/4	120	5	10	CD016B06A
8	5/16	210	5	10	CD016B08A
10	3/8	240	5	8	CD016B10A
12-13	1/2	300	5	5	CD016B12A
16	5/8	335	5	5	CD016B16A
20	3/4	540	5	5	CD016B20A
22	7/8	595	7	3	CD016B22A

CD086A

ocheti tata de agatare,
otel inoxidabil AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de tractiune


CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

A mm	B mm	øC mm	WFL kg		
M6	41	15	90	10	CD086A06A
M8	50	20	140	10	CD086A08A
M10	62	25	230	5	CD086A10A
M12	74	30	340	5	CD086A12A

CD095A

carabina rapida
AISI 316



TESTE DE LABORATOR:

- Analiza chimica
- Test de tractiune

CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

øD x L mm	A mm	B mm	WFL kg		
3,5x35	17	5	20	10	CD095A03A
4x40	19	6	30	10	CD095A04A
5x50	23	7	50	5	CD095A05A
6x60	26	8	60	5	CD095A06A
7x70	30	9	100	5	CD095A07A
8x80	33	10	140	2	CD095A08A
10x90	40	12	220	2	CD095A10A
12x100	47	14	300	1	CD095A12A

CD196F

Iant Genovese,
AISI 304 otel inoxidabil



DATE TEHNICE:

- Factor de siguranta: 4

CERTIFICATE DISPONIBILE:

- Specificatii Tehnice ale Produsului
- Raport de Test UNIEN10204tip 2.2

ømm	nr	WFL kg	m		
2	13	20	50	1	CD196F20UB-050
3	17	55	50	1	CD196F30UB-050
4	19	100	50	1	CD196F40UB-050
5	21	250	40	1	CD196F50UB-040
6	23	310	30	1	CD196F60UB-030
8	27	400	15	1	CD196F80UB-015
10	30	1000	10	1	CD196F100UB-010

Caution: product NOT designed for lifting purposes

cablero®



CHINGI POLIESTER

DATE TEHNICE

- factor de siguranță: 7
- cod de trasabilitate

TESTE DE LABORATOR

- test de tracțiune

CERTIFICATE DISPONIBILE

- Specificații tehnice ale produsului
- Raport de testare UNI EN10204 tip 2.2
- Certificat al producătorului UNI EN1492
- Declarație de conformitate CE


				$\beta = 0^\circ + 45^\circ$ 	$\beta = 45^\circ + 60^\circ$
	1t	0,8t	2t	1,4t	1t
	2t	1,6t	4t	2,8t	2t
	3t	2,4t	6t	4,2t	3t
	4t	3,2t	8t	5,6t	4t
	5t	4t	10t	7t	5t
	6t	4,8t	12t	8,4t	6t
	8t	6,4t	16t	11,2t	8t
	10t	8t	20t	14t	10t
	12t	9,6t	24t	16,8t	12t
	15t	12t	30t	21t	15t
	20t	16t	40t	28t	20t
	25t	20t	50t	35t	25t
	30t	24t	60t	42t	30t
	40t	32t	80t	56t	40t
	50t	40t	100t	70t	50t



INC_60

Chinga de ridicare , verde 2 To
cu doua straturi si urechi de prindere

CE




EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	
1	60	2	1 INC_60x1000
1,5	60	2	1 INC_60x1500
2	60	2	1 INC_60x2000
2,5	60	2	1 INC_60x2500
3	60	2	1 INC_60x3500
3,5	60	2	1 INC_60x3000
4	60	2	1 INC_60x4000
5	60	2	1 INC_60x5000
6	60	2	1 INC_60x6000
8	60	2	1 INC_60x8000
10	60	2	1 INC_60x10000

INC_90

Chingi de ridicare , galben 3t
cu doua straturi si urechi de prindere

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	
1	90	3	1 INC_90x1000
1,5	90	3	1 INC_90x1500
2	90	3	1 INC_90x2000
2,5	90	3	1 INC_90x2500
3	90	3	1 INC_90x3000
3,5	90	3	1 INC_90x3500
4	90	3	1 INC_90x4000
5	90	3	1 INC_90x5000
6	90	3	1 INC_90x6000
8	90	3	1 INC_90x8000
10	90	3	1 INC_90x10000
12	90	3	1 INC_90x12000

INC_120

Chinga de ridicare , gri 4 To
cu doua straturi si urechi de prindere

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	
2	120	4	1 INC_120x2000
3	120	4	1 INC_120x3000
4	120	4	1 INC_120x4000
5	120	4	1 INC_120x5000
6	120	4	1 INC_120x6000
8	120	4	1 INC_120x8000
10	120	4	1 INC_120x10000
12	120	4	1 INC_120x12000

INC_150

Chinga de ridicare , rosie 5 To
2 straturi si urechi de prindere

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	
2	150	5	1 INC_150x2000
3	150	5	1 INC_150x3000
4	150	5	1 INC_150x4000
5	150	5	1 INC_150x5000
6	150	5	1 INC_150x6000
8	150	5	1 INC_150x8000
10	150	5	1 INC_150x10000
12	150	5	1 INC_150x12000

din
1994

INC_180

Chingi de ridicare , maro 6 To
cu doua straturi si urechi de prindere

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	
2	180	6	1 INC_180x2000
3	180	6	1 INC_180x3000
4	180	6	1 INC_180x4000
5	180	6	1 INC_180x5000
6	180	6	1 INC_180x6000
8	180	6	1 INC_180x8000
10	180	6	1 INC_180x10000

INC_240

Chinga de ridicare , albastru , 8 To
cu doua straturi si urechi de prindere

CE




EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	
3	240	8	1 INC_240x3000
4	240	8	1 INC_240x4000
5	240	8	1 INC_240x5000
6	240	8	1 INC_240x6000
8	240	8	1 INC_240x8000
10	240	8	1 INC_240x10000

INC_300

Chingi de ridicare portocalii 10 To si 20 To cu patru straturi si urechi de prindere

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	
3	300	10	1 INC_300x3000
4	300	10	1 INC_300x4000
5	300	10	1 INC_300x5000
6	300	10	1 INC_300x6000
8	300	10	1 INC_300x8000
10	300	10	1 INC_300x10000

IPF_2000

Chinga de ridicare inelara , verde, 2 To

CE



EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	
0,5	50	2	1 IPF_2000x500
1	50	2	1 IPF_2000x1000
1,5	50	2	1 IPF_2000x1500
2	50	2	1 IPF_2000x2000
2,5	50	2	1 IPF_2000x2500
3	50	2	1 IPF_2000x3000
4	50	2	1 IPF_2000x4000

IPF_4000

Chinga de ridicare inelara, gri, 4 To

CE



EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	
0,5	65	4	1 IPF_4000x500
1	65	4	1 IPF_4000x1000
1,5	65	4	1 IPF_4000x1500
2	65	4	1 IPF_4000x2000
2,5	65	4	1 IPF_4000x2500
3	65	4	1 IPF_4000x3000
4	65	4	1 IPF_4000x4000
5	65	4	1 IPF_4000x5000
6	65	4	1 IPF_4000x6000
8	65	4	1 IPF_4000x8000

IPF_3000

chingi de ridicare inelara, galben 3t

CE



EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	
0,5	60	3	1 IPF_3000x500
1	60	3	1 IPF_3000x1000
1,5	60	3	1 IPF_3000x1500
2	60	3	1 IPF_3000x2000
2,5	60	3	1 IPF_3000x2500
3	60	3	1 IPF_3000x3000
4	60	3	1 IPF_3000x4000

IPF_1000

Chinga de ridicare inelara ,violet 1 To

CE




EN 1492-2

L m	WLL ton	H mm	
0,5	1	45	1 IPF_1000x500
1	1	45	1 IPF_1000x1000
1,5	1	45	1 IPF_1000x1500
2	1	45	1 IPF_1000x2000
2,5	1	45	1 IPF_1000x2500
3	1	45	1 IPF_1000x3000
4	1	45	1 IPF_1000x4000
5	1	45	1 IPF_1000x5000

IPF_5000

Chinga de ridicare inelara, rosie, 5To

CE

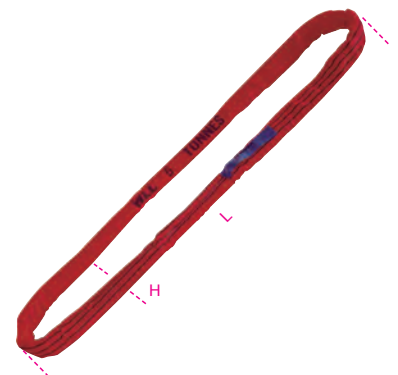

EN 1492-2


L m	H mm	WLL ton	
0,5	70	5	1 IPF_5000x500
1	70	5	1 IPF_5000x1000
1,5	70	5	1 IPF_5000x1500
2	70	5	1 IPF_5000x2000
2,5	70	5	1 IPF_5000x2500
3	70	5	1 IPF_5000x3000
4	70	5	1 IPF_5000x4000
5	70	5	1 IPF_5000x5000
6	70	5	1 IPF_5000x6000
8	70	5	1 IPF_5000x8000

cablero®

IPF_6000

chingi de ridicare inel, maro 6t
curea din poliester cu rezistență
mare (PES)

CE

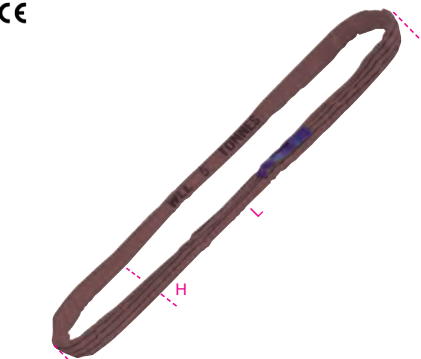


EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton		
1	80	6	1	IPF_6000x1000
1,5	80	6	1	IPF_6000x1500
2	80	6	1	IPF_6000x2000
2,5	80	6	1	IPF_6000x2500
3	80	6	1	IPF_6000x3000
4	80	6	1	IPF_6000x4000
5	80	6	1	IPF_6000x5000
6	80	6	1	IPF_6000x6000
8	80	6	1	IPF_6000x8000

INC_30

Chinga de ridicare violet 1 To
cu doua straturi si urechi de prindere

CE



EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton		
0,5	30	1	1	INC_30X500
1	30	1	1	INC_30X1000
1,5	30	1	1	INC_30X1500
2	30	1	1	INC_30X2000
2,5	30	1	1	INC_30X2500
3	30	1	1	INC_30X3000
3,5	30	1	1	INC_30X3500
4	30	1	1	INC_30X4000
5	30	1	1	INC_30X5000
6	30	1	1	INC_30X6000
8	30	1	1	INC_30X8000

CBX3X

Chinga de ancorare cu clicket si carlige
ascutite, capacitate de incarcare 5000kg,
chinga din poliester



EN 12195-2


L m	L2 mm	L1 mm	STF daN		
5,5	5000	500	500	1	CBX3X5000
8,5	8000	500	500	1	CBX3X8000
10,5	10000	500	500	1	CBX3X10000
12,5	12000	500	500	1	CBX3X12000

LC = 5000 kg

IPF_8000

Chinga de ridicare inelara, albastra,
8 Tone

CE

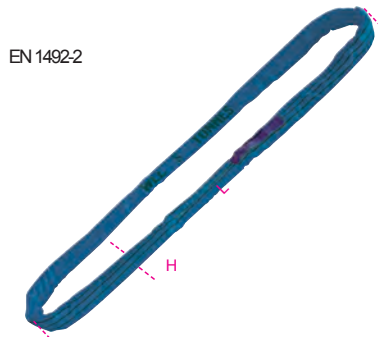

EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton		
1	85	8	1	IPF_8000x1000
1,5	85	8	1	IPF_8000x1500
2	85	8	1	IPF_8000x2000
2,5	85	8	1	IPF_8000x2500
3	85	8	1	IPF_8000x3000
4	85	8	1	IPF_8000x4000
5	85	8	1	IPF_8000x5000
6	85	8	1	IPF_8000x6000
8	85	8	1	IPF_8000x8000



web: www.cablero.ro

email: office@cablero.ro

Tel/fax: 0232.26.30.30/0232.23.90.90

Adresa: Șos. Iași-Tomești 15A, Iași, România



din
1994

www.cablero.ro

